

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

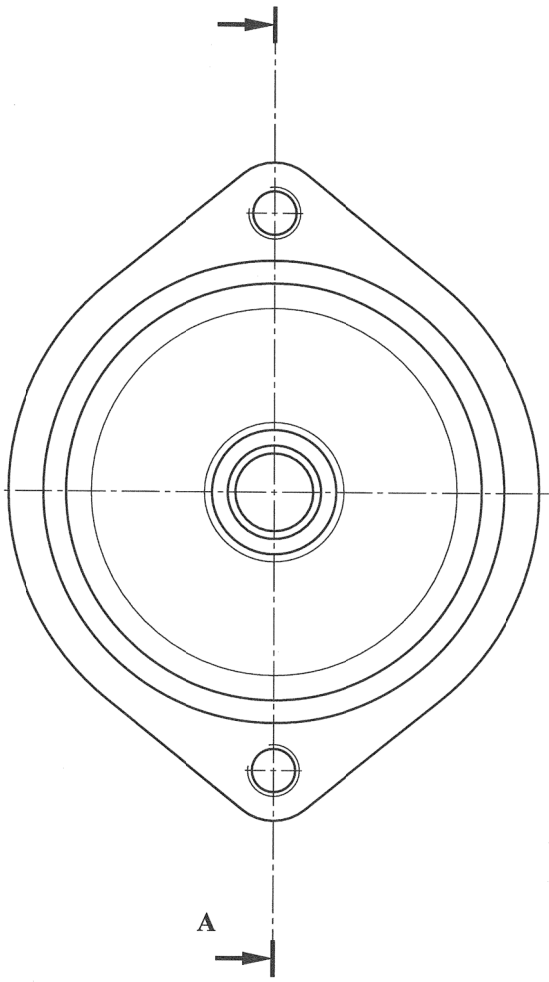


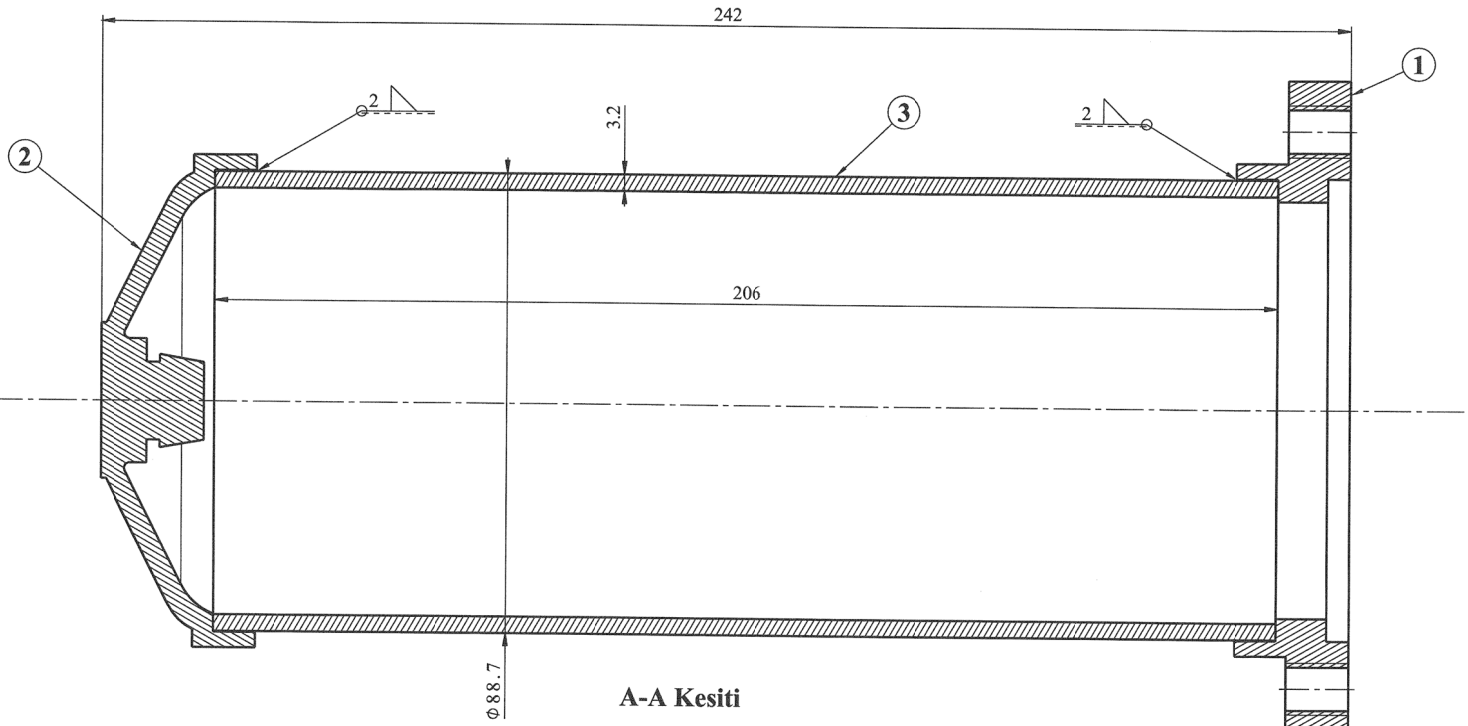

A-A Kesiti

*Kaynaklar sızdırmaz olacaktır.
*Kaynak sonrası parçaya10 bar basınç testi uygulanacaktır.

Yer No 1722 Sıra No 56



Adet	Parça Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık	Yarı Mamülün Ölçüleri/Ürün Özellikleri
1	ÜST FLANŞ (Ön Yağlama Filtre Gövdesi)	1	LM13902	S235JR	0,403kg	Ø126,5X22
1	ALT KAPAK (Ön Yağlama Filtre Gövdesi)	2	LM13901	S235JR	0,354kg	Ø95X30
1	BORU	3	TS EN 10220	E235	1,39kg	Ø88,7X3,2X206

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No:

Tip

Tadilat

DE33000
DE22000

Resim M.ŞANLI

Kontrol E.AYAZ

Ky Müh.

Kaynak Parametresi -

Ölçek 1:1 — Kağıt Ebadı A3

Toplam Ağırlık (Kg): 0,934

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROĞLU

Tarih: 11.03.2025

Ön Yağlama Filtre Gövdesi

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

den proje

Bu yerine geçti.

Komple Resim/Poz No

9528662/1

8343159

Sayfa 1/1