
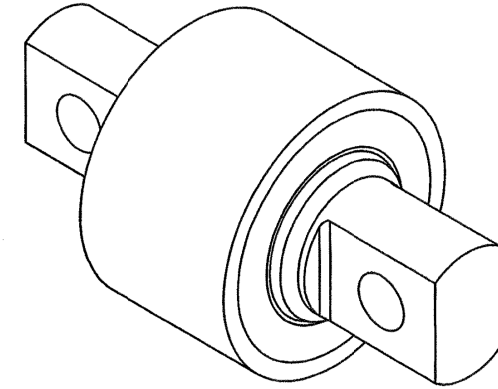
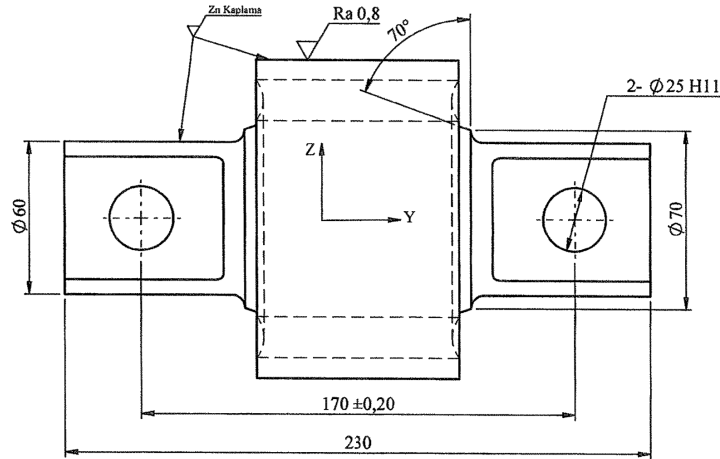
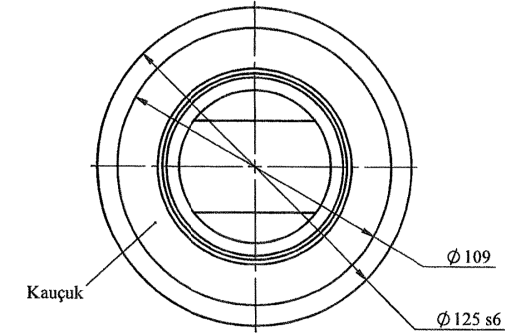


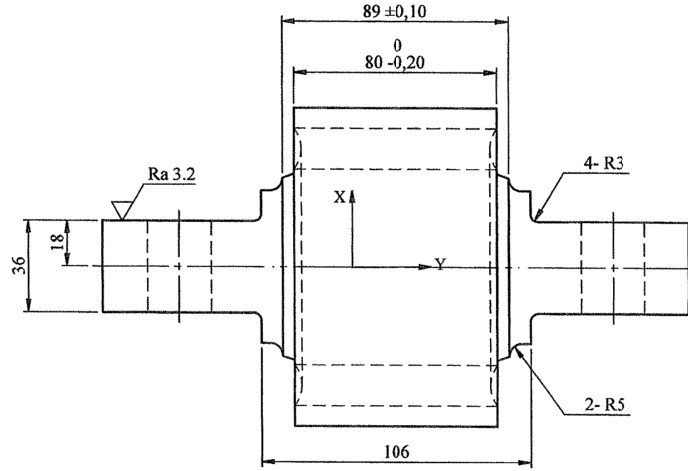

NOT: Resimde belirtilen yüzeylere DIN 50961'e göre Zn kaplama yapılacaktır.

NOT: Tokluk Değerleri

- 1- X ekseninde 30kN/mm yükde 1mm uzama
- 2- Y ekseninde 12kN/mm yükde 1mm uzama
- 3- Z ekseninde 30kN/mm yükde 1mm uzama
- Bütün uzama değerlerinin $\pm$ %15 toleranslı olduğu kabul edilecektir.

NOT: Tokluk testleri TS EN 13913'e göre yapılacaktır.

NOT: Yük-uzama değerleri TS EN 13913 fig 8'e göre bakılacaktır.

- TS EN 13913 standardında belirtilen yönlerdeki gibi,
- Lokonun hareket yönü : X olacaktır.
- Lokonun yanıl ekseni : Y olacaktır.
- Lokonun düşey ekseni : Z olacaktır.

Toleranslar

Ø25 H11	Ø25 $\begin{matrix} +0,130 \\ 0,000 \end{matrix}$
Ø125 s6	Ø125 $\begin{matrix} +0,117 \\ +0,092 \end{matrix}$

Adet	Esnek Perno	TS EN 10083-2	C50	9.88	
	Parçanın Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçütleri Tasnif No
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: ☒					
Grup No:	Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:				
Tip	EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)				
Tadilat	EN 22768-1 m (Uzunluk ve açı ölçütleri)				
A	DİF 19'a göre not eklendi. 17.03.2020				
İşe Bakan	F.YILMAZ	Onay:			
Resim	H.YILMAZ	Tarih: 20.6.2017			
Kontrol	H.YILMAZ	Esnek Perno			
Kaynak Müh.		LM09654			
Ölçek	1:2	LM09656			

Yer No Sıra No
1964 / 41