



적용 규격 SPECIFICATION APPLIED	

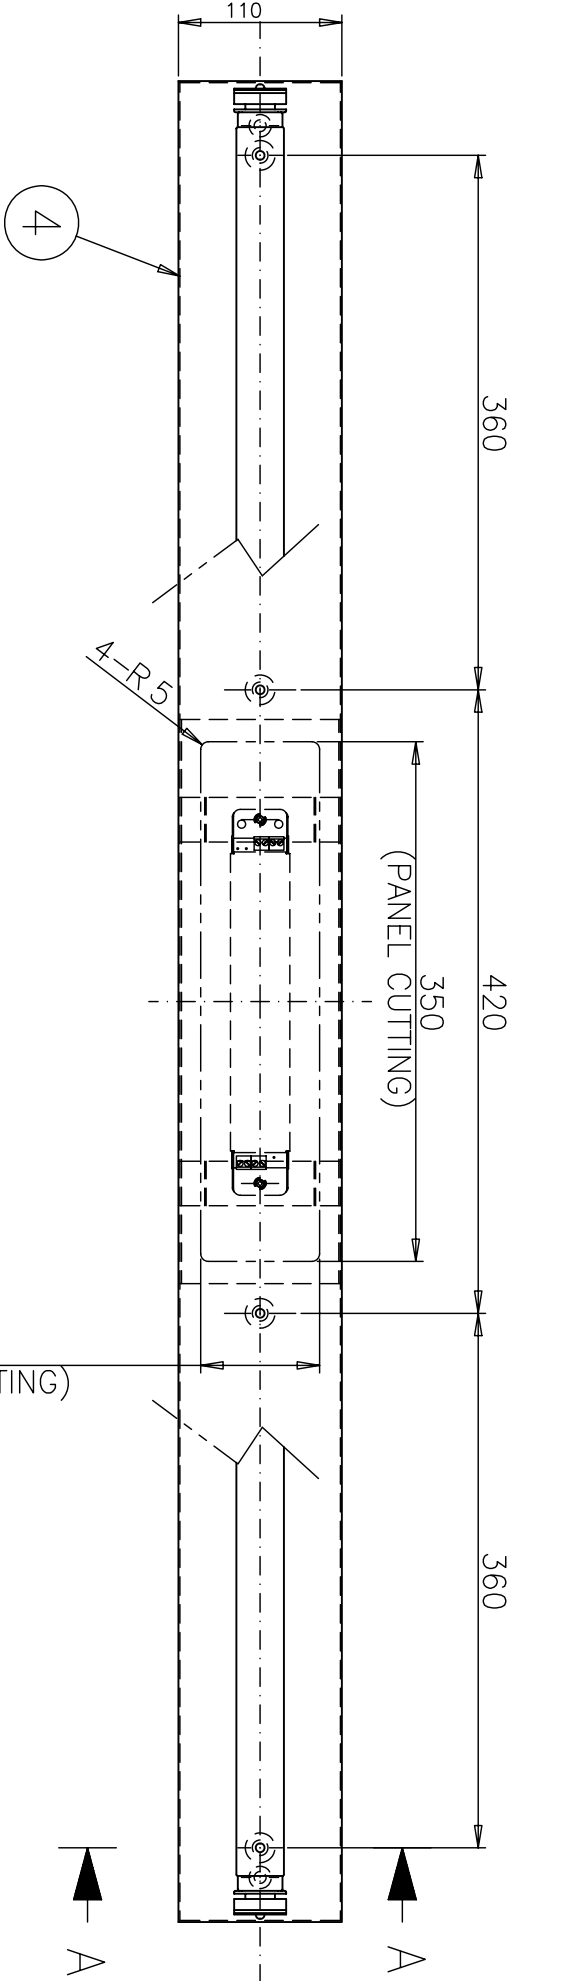

80
(PANEL CUTTING)

1 2 3

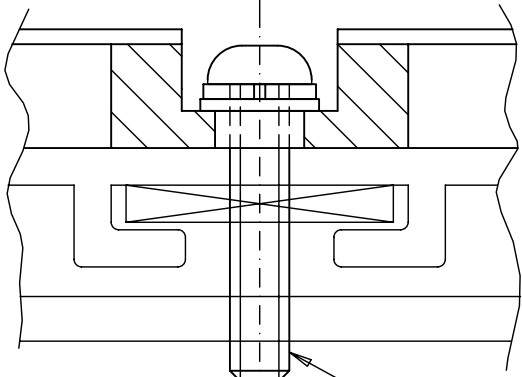

SECTION A-A

SCALE=2/1

두께 THICKNESS	~ 40	2	4
~ 30	2	3	
~ 10	1	1.5	
~ 3	0.5	1	
길이 LENGTH	~ 3150	-	7
~ 1600	4	5	
~ 800	3	4	
~ 400	2	3	
~ 200	1.5	2	
~ 100	1	1.5	
등급 Grade	A	B	
주조공정 CASTING	~ 20M	8	14 24
~ 15M	7	12 21	
~ 12M	6	10 18	
~ 8M	5	8 14	
~ 4M	4	6 11	
~ 2M	3	4 8	
~ 1M	2	3 6	
~ 315	1	2 4	
~ 120	1	2 3	
~ 30	1	1 1	
등급 Grade	A	B	C
용접공정 WELDING	~ 20M	-	60 80
~ 15M	-	50 70	
~ 12M	-	40 60	
~ 8M	-	30 50	
~ 4M	0.8	2.0 4.0	
~ 2M	0.5	1.2 3.0	
~ 1M	0.3	0.8 2.0	
~ 315	0.2	0.5 1.2	
~ 120	0.15	0.3 0.8	
~ 30	0.1	0.2 0.5	
3~6	0.05	0.1 0.2	
등급 Grade	A	B	C
가공정 MACHINING	(±)		
구멍이름 GENERAL TOLERANCE	MARK	일자 DATE	변경내역 DETAIL OF REVISION(E.C.ZONE)

4	REL10001AN0	SAL00N,FLUORESCENT LIGHT ASSY	ASSY	1			
3	RS60801-004S	WASHER,SPRING	SUS304	4		M4	
2	RS60807-007S	WASHER,PLAIN	SUS304	4		M4	
1	RS60610-070S	SCREW,R,H	SUS304	4		M4X20	
품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품명 DESCRIPTION	재질 MATERIAL	수량 QTY	중량 W.T	비고 REMARKS	
승인 APP	H.G.RYU 2008.10.15	제철 MAT'L					
검도 CHK	H.S.KIM 2008.10.15	총중량 G.W					
설계 DGN	Y.D.KIM 2008.10.10	일반공차	도면 번호 DRG. NO	MS			
제도 DRG	S.H.SONG 2008.10.10	SIZE	SCALE	1/5	매수 SHEET	1 of 1	
참고번호 REF. NO.		FPP10183					
HYUNDAI Rotem		TUVASAS		TUVASAS DMU			
명칭		LIGHT,FLUORESCENT,FITTING					
TITLE		(DC24V,36W)					
Ver.		00					
Rev.		--					
RFP-		3D5101					
년-PRJT		정리번호					