
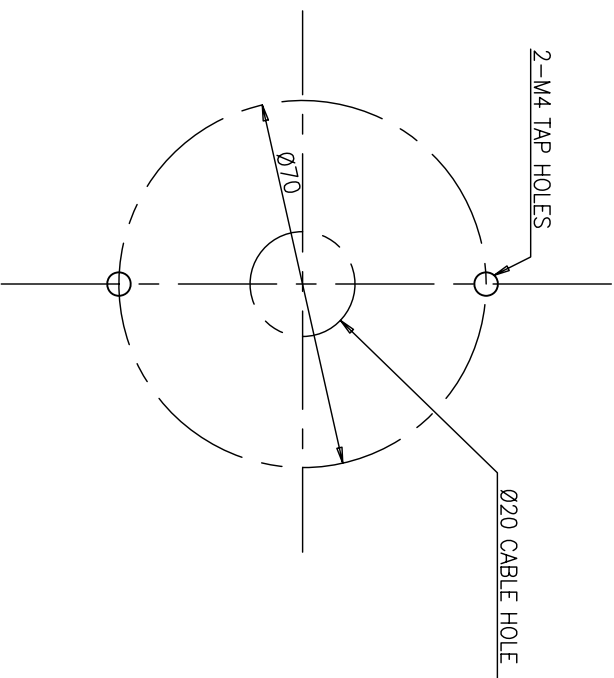
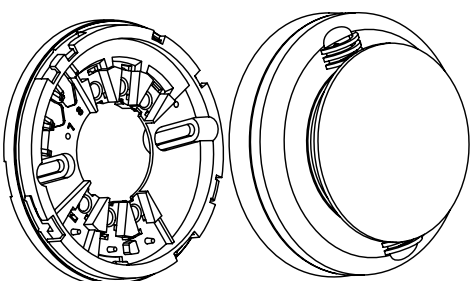
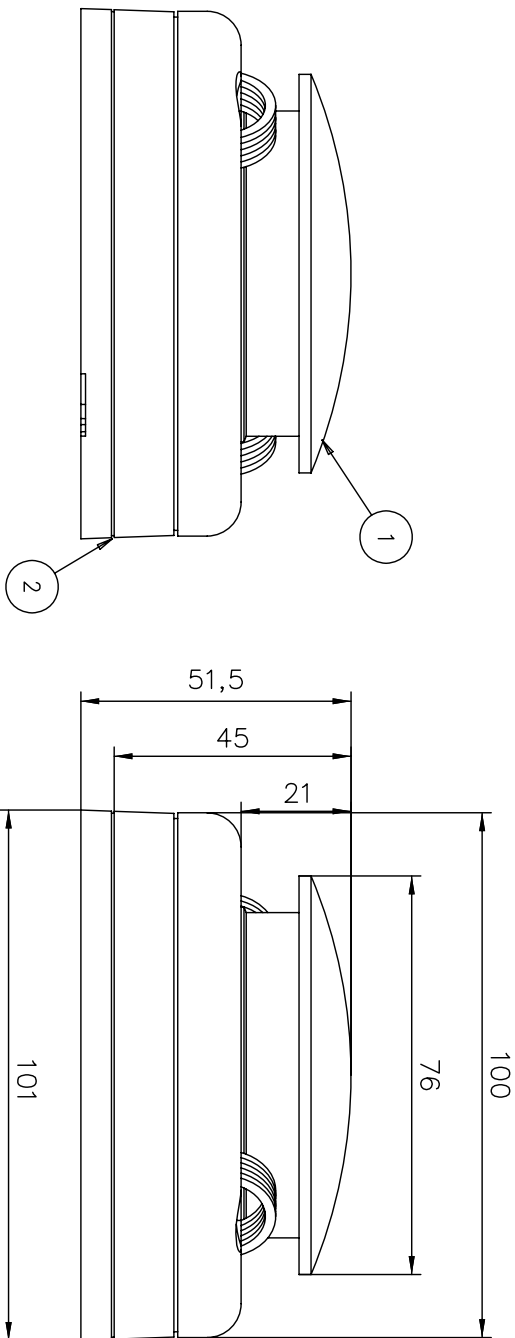


8	
자	구
SPECIFICATION APPLIED	

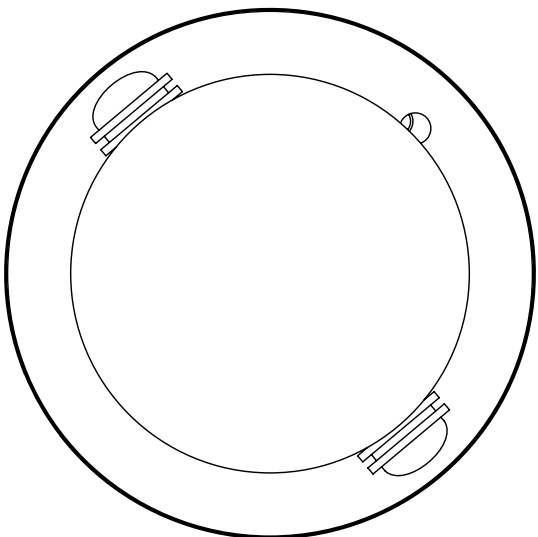

REF. OF FIXING HOLES

ET	ET	ET
~ 40	2	4
~ 30	2	3
~ 10	1	1.5
< 3	0.5	1

~3150	-	7
~1600	4	5
~800	3	4
~400	2	3
~200	1.5	2
~100	1	1.5

등급 GRADE	주철부강철 CASTING	
	A	B
~20M	8	14
~15M	7	12
~12M	6	10

~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4

동급	A	B	C
GRADE			
~20	1	2	3
~30	1	1	1
~150			
~20M	-	6.0	8.0

~315	02	05	12
~1M	0.3	0.8	2.0
~2M	0.5	1.2	3.0
~4M	0.8	2.0	4.0
~8M	-	3.0	5.0
~12M	-	4.0	6.0
~15M	-	5.0	7.0

기개 가공품 MACHINING	GRADE	A	B	C
3~6	0.05	0.1	0.2	
~30	0.1	0.2	0.5	
~120	0.15	0.3	0.8	

규정치안은 일반공차표
GENERAL TOLERANCE

NOTE.

1. Type : Photoelectric smoke and heat detector
2. Model number : DP721RT
3. Sensitivity : 10%/m (+1.6%, -3.3%)
4. Typical alarm current : up to 60mA max
5. Operating Voltage : 24V(8.5-35V DC)

기 호	번 경 내 역	실 번 번호	설 계	검 도	승 인
MARK	DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	E.C NO.	DGN	CHK	APP
일 자					
DATE					

2	BASE, FIXING			ASSY	1		DB/702		
1	DETECTOR			ASSY	1		DP721RT		
품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION		재 질 MATERIAL	수량 QTY	중량 W.T	비 고 REMARKS		
출입 APP	H.G.RVU 2008.11.06	재질 MAT'L	명 칭	FIRE SMOKE DETECT SENSOR FOR COMPARTMENT					
검도 CHK	H.Y.JUNG 2008.11.06	중량량 G.W 0.2kg	TITLE						
설계 DGN	M.K.SON 2008.11.06	일련 순차 MC WD CT	도면 번호 DRG. NO	MS	REM45002ANO		Ver. 00 Rev. --	3D5101	
제도 DRG	H.J.JEONG 2008.11.06	SIZE A2	SCALE 1/1	매수 SHEET 1	of 1				
참고번호 REF. NO.		HYUNDAI Rotem		T		TÜVASAŞ DMU			
				TUVASAS		정리번호			