
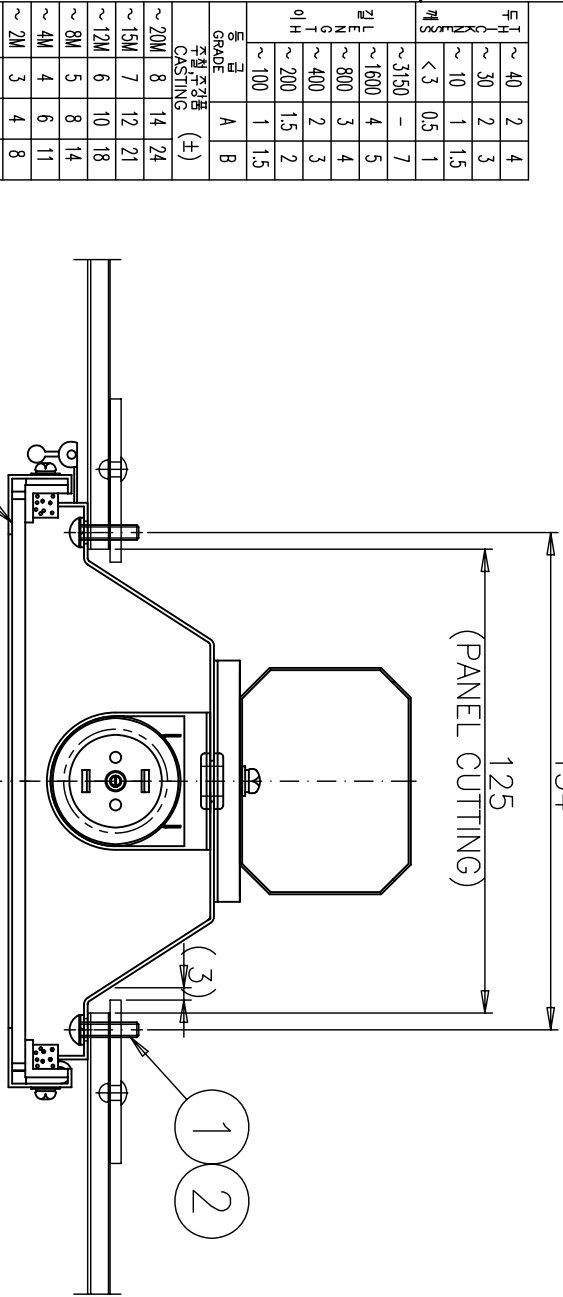


적용 규격 SPECIFICATION APPLIED	

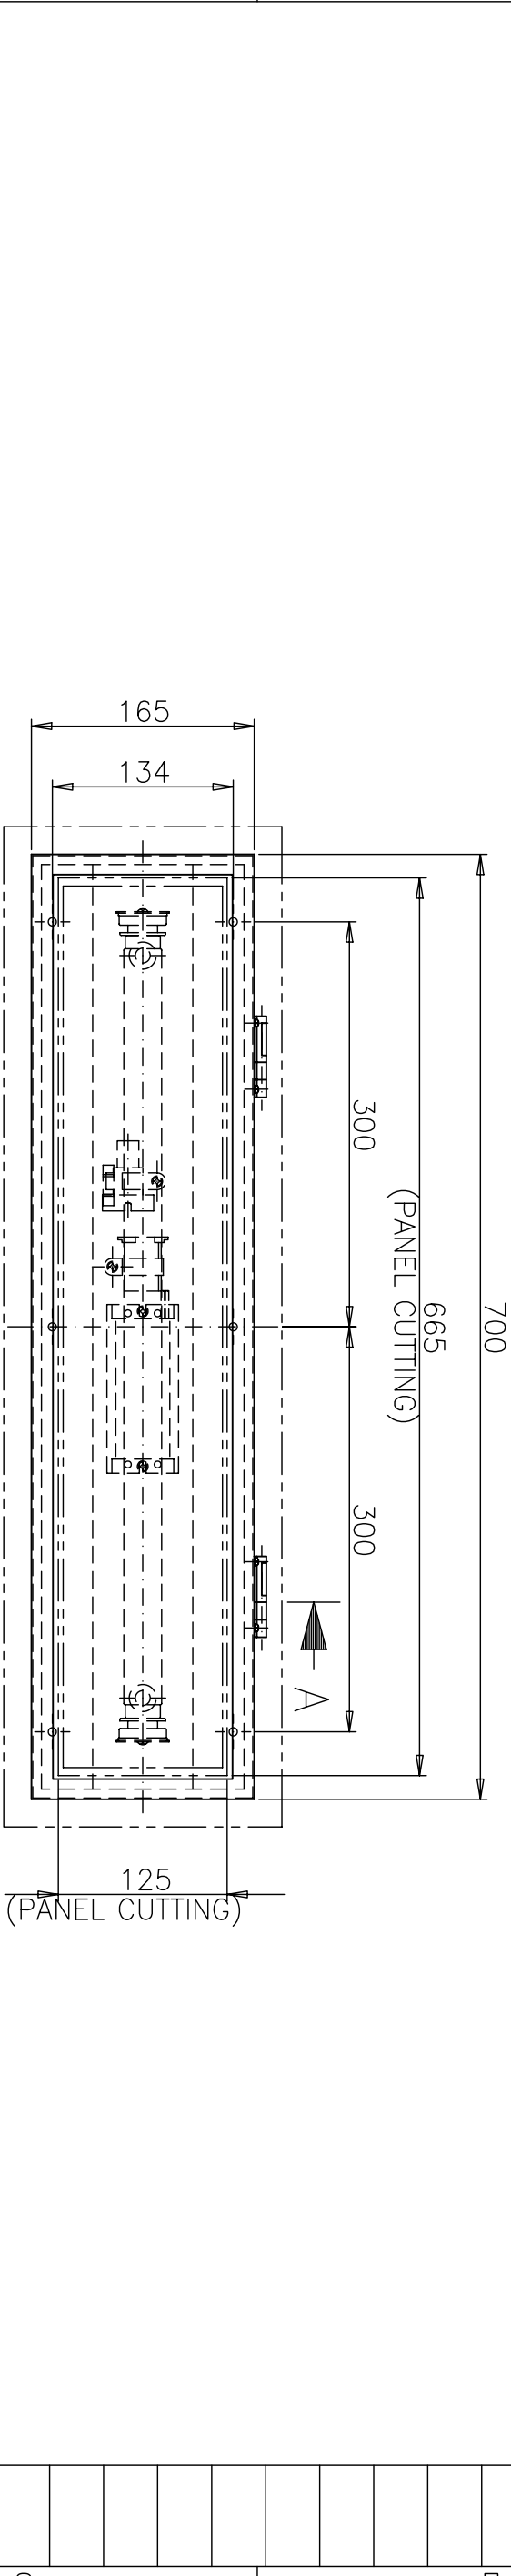

SECTION A-A
SCALE=1/2

두께 THICKNESS	~ 40	2	4
	~ 30	2	3
	~ 10	1	1.5
	< 3	0.5	1
	~ 3150	-	7
	~ 1600	4	5
	~ 800	3	4
	~ 400	2	3
	~ 200	1.5	2
	~ 100	1	1.5
등급 GRADE	A	B	
수평 공정품 CASTING	(±)		
	~ 20M	8	14 24
	~ 15M	7	12 21
	~ 12M	6	10 18
	~ 8M	5	8 14
	~ 4M	4	6 11
	~ 2M	3	4 8
	~ 1M	2	3 6
	~ 315	1	2 4
	~ 120	1	2 3
~ 30	1	1 1	
등급 GRADE	A	B	C
용접 공정품 WELDING	(±)		
	~ 20M	-	6.0 8.0
	~ 15M	-	5.0 7.0
	~ 12M	-	4.0 6.0
	~ 8M	-	3.0 5.0
	~ 4M	0.8	2.0 4.0
	~ 2M	0.5	1.2 3.0
	~ 1M	0.3	0.8 2.0
	~ 315	0.2	0.5 1.2
	~ 120	0.15	0.3 0.8
~ 30	0.1	0.2 0.5	
3~6	0.05	0.1 0.2	
등급 GRADE	A	B	C
기계가공품 (±)			
구멍이름 일반용치표			
MACHINING			
GENERAL TOLERANCE			

3	REL93001AN0	VESTIBULE AREA FLUORESCENT LAMP ASSY			ASSY	1			
2	RS60801-004S	WASHER,SPRING			SUS304	6		M4	
1	RS60610-070S	SCREW,R.H			SUS304	6		M4X20	
품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION		재 질 MATERIAL	수량 QTY	중량 W.T	비 고 REMARKS		
승인 APP	H.G.RYU 2008.10.15	재질 MAT'L		명 칭 TITLE LIGHT,FLUORESCENT,FITTING (AC 220V,20W)					
검도 CHK	H.S.KIM 2008.10.15	중중량 G.W		도면 번호 DRG. NO MS					
설계 DGN	Y.D.KIM 2008.10.10	일반 공 차 MC WD CT		RFP85005AN0					
제도 DRG	S.H.SONG 2008.10.10	B	B	B	SCALE 1/5	대수 SHEET 1 of 1			
		SIZE A3		HYUNDAI					
				TITAN					
				PRJ					
				305101					
				RFP-					
				PRJ					

참고번호 REF. NO. FFP10186

HYUNDAI
Rotem

TUVASAS
TÜVASAŞ DMU

년-PRJT
정리번호