


|  |                           |            |  |  |  |
|--|---------------------------|------------|--|--|--|
| TÜRASAS<br>ESKİŞEHİR<br>BÖLGE<br>MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİK BİLGİ              | T.B. 50056 |  |  |  |
|  |                           | TADİLAT    |  |  |  |
|  |                           | TARİH      |  |  |  |
|  |                           | İMZA       |  |  |  |
| KONU                                       | Yuvarlak, Momentary Buton |            |  |  |  |
| REFERANS                                   | E5000 Lokomotif           |            |  |  |  |

### **TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- Anahtarlama aksiyonu: Yaylı (momentary)
- Montaj delik ölçüsü: Ø 22.5 mm
- Montaj Şekli: Yüksek montaj (Raised)
- Ön şekli: Yuvarlak (Round)
- Ön boyutu: Ø 29 mm
- Ön çerçeve malzemesi: Alüminyum
- Ön çerçeve rengi: Nature
- Ön çerçeve yüzeyi: Anodize (anodised)
- Lens optiği: Opak (Opaque)
- Lens malzemesi: Plastik
- Lens profili: Düz (flush)
- Lens rengi: Siyah
- Elektriksel Ömür: En az 50.000 kullanım
- EN/IEC 60947-5-1 standardına uygun olacaktır.
- Ön koruma: En az IP 65
- Yangın Koruma: Ürün, EN 45545-2 standardına minimum OC3,HL2 (İşletme Kategorisi 3, Tehlike Sınıfı 2) düzeyinde uygun olacaktır. İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait EN 45545-2 HL2'ye uygunluk belgesi ve ilgili test dokümanlarını sunacaktır.
- İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait teknik özellikleri belirten doküman ve 3D CAD/step dosyalarını sunacaktır.
- Ürün, en az 2 yıl garantili olacaktır.

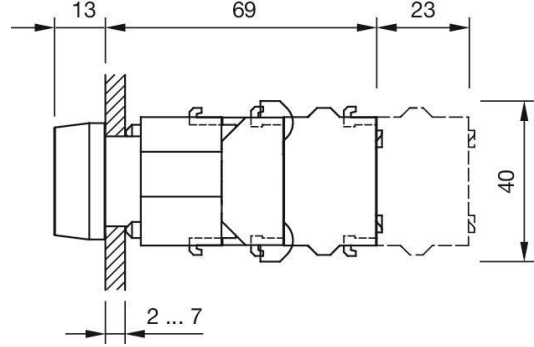

|            |                               |       |            |       |     |
|------------|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|
| HAZIRLAYAN | Elektrik Elektronik Sis. Müd. | TARİH | 18.04.2022 | SAYFA | 1/2 |
|------------|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|

|  |              |                           |  |  |  |  |  |
|--|--------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| TÜRASAS<br>ESKİŞEHİR<br>BÖLGE<br>MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİK BİLGİ | T.B. 50056                |  |  |  |  |  |
|  |              | TADİLAT                   |  |  |  |  |  |
|  |              | TARİH                     |  |  |  |  |  |
|  |              | İMZA                      |  |  |  |  |  |
| KONU                                       |              | Yuvarlak, Momentary Buton |  |  |  |  |  |
| REFERANS                                   |              | E5000 Lokomotif           |  |  |  |  |  |

|         | Aksiyon        | Mark | Lens Rengi | Led Rengi | Led Gerilimi | Kontak |       |
|---------|----------------|------|------------|-----------|--------------|--------|-------|
| Tip 1 : | Kalıcı olmayan | ↑    | Renksiz    | Sarı      | 110-130V DC  | 2NO ve | NO+NC |
| Tip 2 : | Kalıcı olmayan | ⊘    | Renksiz    | Yok       | -            | 2NO ve | NO+NC |
| Tip 3 : | Kalıcı olmayan | ↓    | Renksiz    | Sarı      | 110-130V DC  | 2NO ve | NO+NC |

|            |                               |       |            |       |     |
|------------|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|
| HAZIRLAYAN | Elektrik Elektronik Sis. Müd. | TARİH | 18.04.2022 | SAYFA | 2/2 |
|------------|-------------------------------|-------|------------|-------|-----|