8 ~ (▽▽)

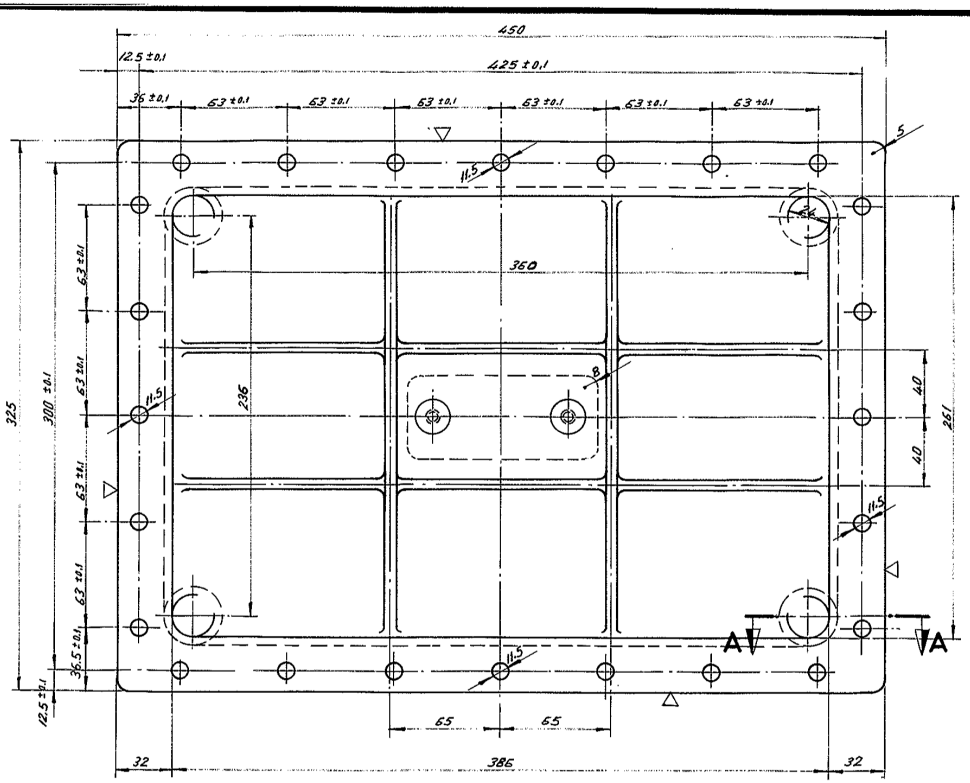

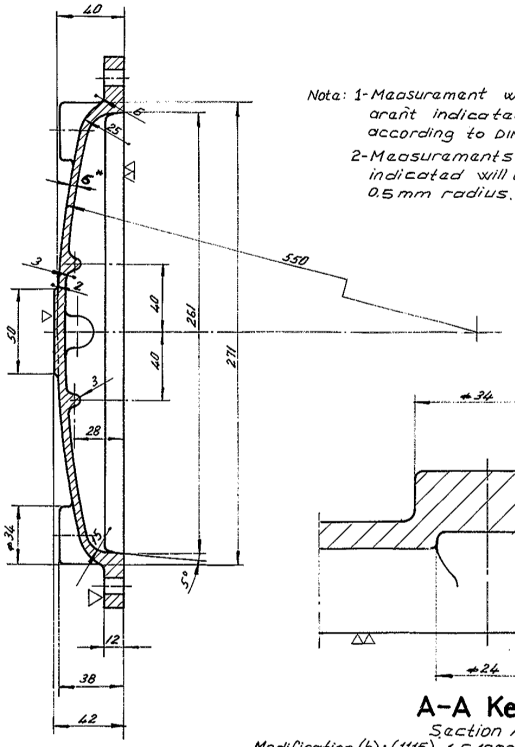

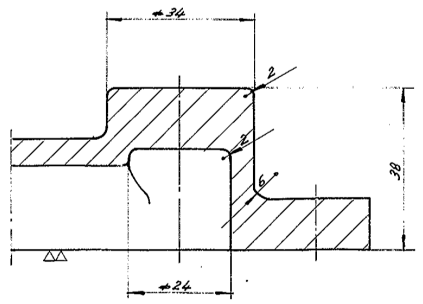

Nota: 1-Measurament which it's tolerancas aranî indicated will be processed according to DIN 7168 in medium sensitivity
2-Measuramants which the curvas aranî indicated will be rounded at least 0.5 mm radius.

46 512

A-A Kesiti
Section A-A

Modification (b): (1115) 1.5.1989
Modification (a): The measuramant which indicated with * is changed from 5mm to 6mm to 6mm 4.7.1979

NOT:
1 - Tolerans verilmiyen ölçüler DIN 7168 e göre Orta hassasiyette işlenecektir.
2 - Kaçıkları belirtilmiyen köşeler en az 0,5 mm yarıçapla yuvarlatılacaktır.
Tadilat: b : (1115) 1.5.1989
Tadilat: a : * işaretli ölçü 5 mm iken 6 mm olsun 4.7.1979

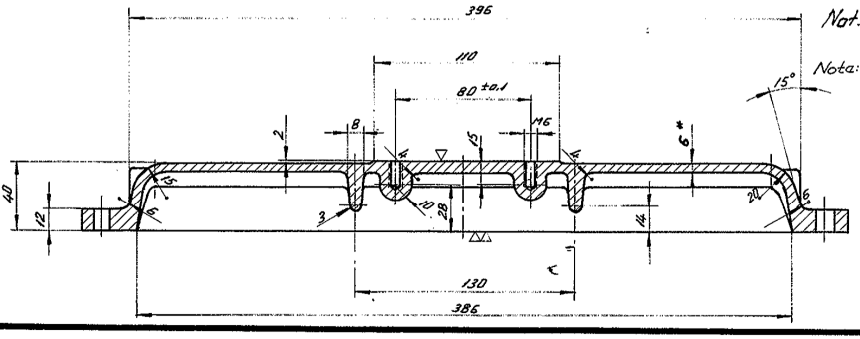

Not: Parça işlemeden sonra 6 bar hidrolik basınç testine tabi tutulacak. 25.6.1981.

Nota: 6 bar hydraulic prassura test will be applied to the part after the processing procedure.

		İşlenmiş	Ham
Kapak	GGL 25	9,770	13,500

DE03-27.05.08.

10-8-972
H. Telek
R. Güral
L. Çatinbaş
1:1 1:2.5

59 J

Kapak
Cover

690 026 b

309/212 690026