Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

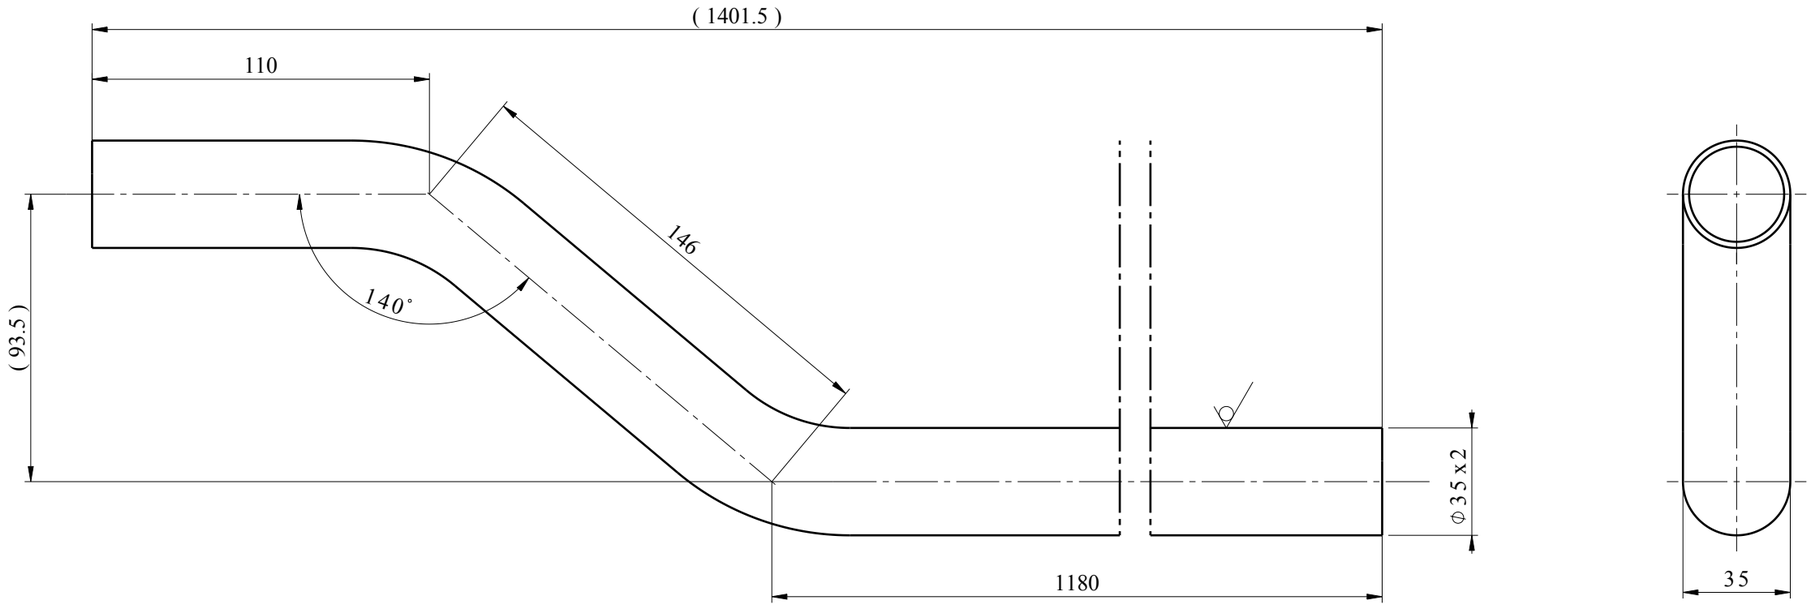

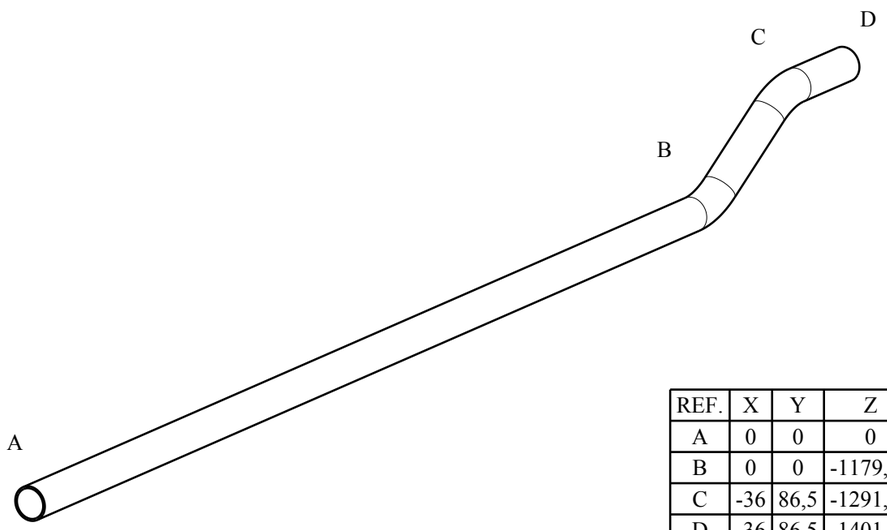

REF.	X	Y	Z
A	0	0	0
B	0	0	-1179,87
C	-36	86,5	-1291,53
D	-36	86,5	-1401,53

Isometric view

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. BENDING RADIUS: R70 (MEASURED TO CENTERLINE)
3. ROUGHNESS OF CUTTED EDGES: Ra 12,5
4. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

-0,2 -0,5 | +0,2 +0,5

General element roughne
Ra 12,5

	PIPE	EN 10216-5	X2CrNi18-9	2,345	Ø35x2x1431,5
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No:	Tasnif No:			
Tip				
Tadilat	A	UPDATED	27.09.2023	M.ABDULLAHOGLU
Resim	D.MIKULEC	19.08.2021		
Kontrol	M.ABDULLAHOGLU	26.08.2021		
Ky Müh.				
Kaynak Parametresi	- - -			
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı	A3	

E5000

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROGLU
Tarih: 02.09.2021

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

den proje
Bu yerine geçti.

Komple Resim/Poz No

PIPE

001MP0410213-000

Rev.	Description	Data	Author
A	Material changed	27.09.2023	P.Rozmus

Sayfa 1/1