
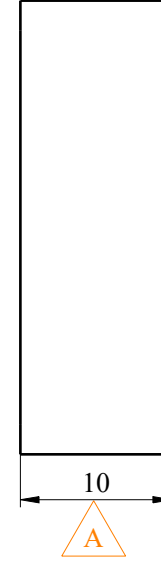


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

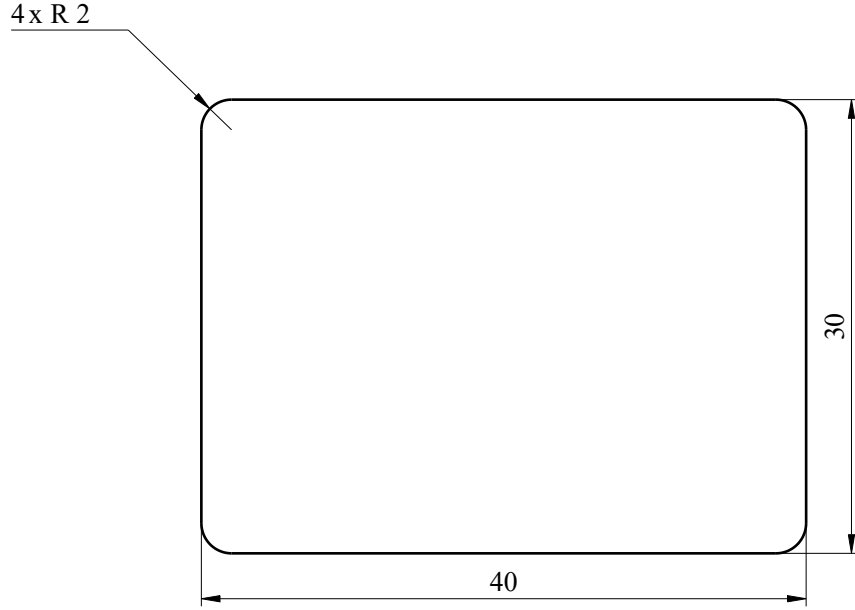

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A	EPDM	0,017	xx									
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri									
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ								
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:						TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü					
Tip			Tadilat			EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)											
E5000	A		Kalınlık değişti.				03.09.2026 F.ŞAKA				EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)						
	Resim		M.POGODA				03.11.2021				Onay: T.EROGLU						
	Kontrol		K.KALAY				10.11.2021				Tarih: 17.11.2021						
	Ky Müh.										RUBBER						
	Kaynak Parametresi		-				-										
	Ölçek		2:1		Kağıt Ebadı A3												
						B						A					
												Sayfa 1/1					

