적용규격 SPECIFICATION APPLIED	

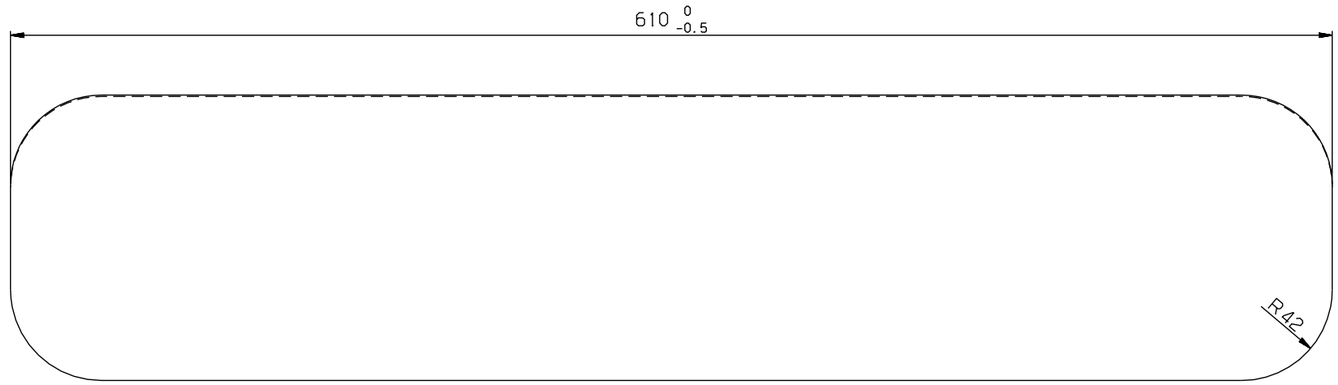

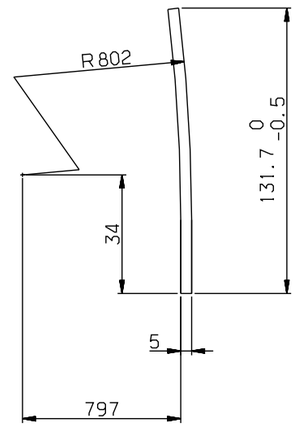

NOTE
1. STANDARD : BS857.
2. THE SHARP EDGE SHALL BE REMOVED.
3. COLOR : CLEAR.

두께 THICKNESS			
	~ 40	2	4
	~ 30	2	3
	~ 10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	~3150	-	7
	~1600	4	5
	~ 800	3	4
	~ 400	2	3
	~ 200	1.5	2
	~ 100	1	1.5
등급 GRADE		A	B

주조, 주강품 CASTING (±)			
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C

용접 구조물 WELDING (±)			
~ 20M	-	6.0	8.0
~ 15M	-	5.0	7.0
~ 12M	-	4.0	6.0
~ 8M	-	3.0	5.0
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
3~6	0.05	0.1	0.2
등급 GRADE	A	B	C

기계 가공품 MACHINING (±)			
규정사항없는 일반공차표 GENERAL TOLERANCE			

기호 MARK	일자 DATE	변경내역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설변번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품명 DESCRIPTION	재질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비고 REMARKS
			TEMPERED GLASS	1		T5

승인 APP	H.G.RYU 2008.12.29	재질 MAT'L	명칭 TITLE: GLASS, INDICATOR, DESTINATION OUTSIDE
검도 CHK	H.S.KIM 2008.12.29	총중량 G.W	
설계 DGN	B.S.YOO 2008.12.31	일반공차 MC B / WD B / CT B	도면번호 DRG. NO: RF090005AN0 (MS) Ver. 00 Rev. --
제도 DRG	S.M.PARK 2008.12.31	SIZE A2	SCALE 1/3 매수 SHEET 1 of 1

참고번호 REF. NO.

HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사

3D5101 RFO- 년-PRJT 정리번호

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지됨. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION.

CATIA