


6


적용 규격 SPECIFICATION APPLIED				
D				
C				
B				
A				

두께 THICKNESS	~ 40	2	4	
	~ 30	2	3	
길이 LENGTH	~ 10	1	1.5	
	< 3	0.5	1	
이름 GRADE	~ 3150	-	7	
	~ 1600	4	5	
이름 GRADE	~ 800	3	4	
	~ 400	2	3	
이름 GRADE	~ 200	1.5	2	
	~ 100	1	1.5	
등급 GRADE		A	B	
주조물, 주강품 CASTING (±)				
~ 20M	8	14	24	
~ 15M	7	12	21	
~ 12M	6	10	18	
~ 8M	5	8	14	
~ 4M	4	6	11	
~ 2M	3	4	8	
~ 1M	2	3	6	
~ 315	1	2	4	
~ 120	1	2	3	
~ 30	1	1	1	
등급 GRADE		A	B	C
용접, 구조물 WELDING (±)				
~ 20M	-	6.0	8.0	
~ 15M	-	5.0	7.0	
~ 12M	-	4.0	6.0	
~ 8M	-	3.0	5.0	
~ 4M	0.8	2.0	4.0	
~ 2M	0.5	1.2	3.0	
~ 1M	0.3	0.8	2.0	
~ 315	0.2	0.5	1.2	
~ 120	0.15	0.3	0.8	
~ 30	0.1	0.2	0.5	
3 ~ 6	0.05	0.1	0.2	
등급 GRADE		A	B	C
기계 가공품 MACHINING (±)				
규정치 GENERAL TOLERANCE		기 호 MARK	일 자 DATE	

6

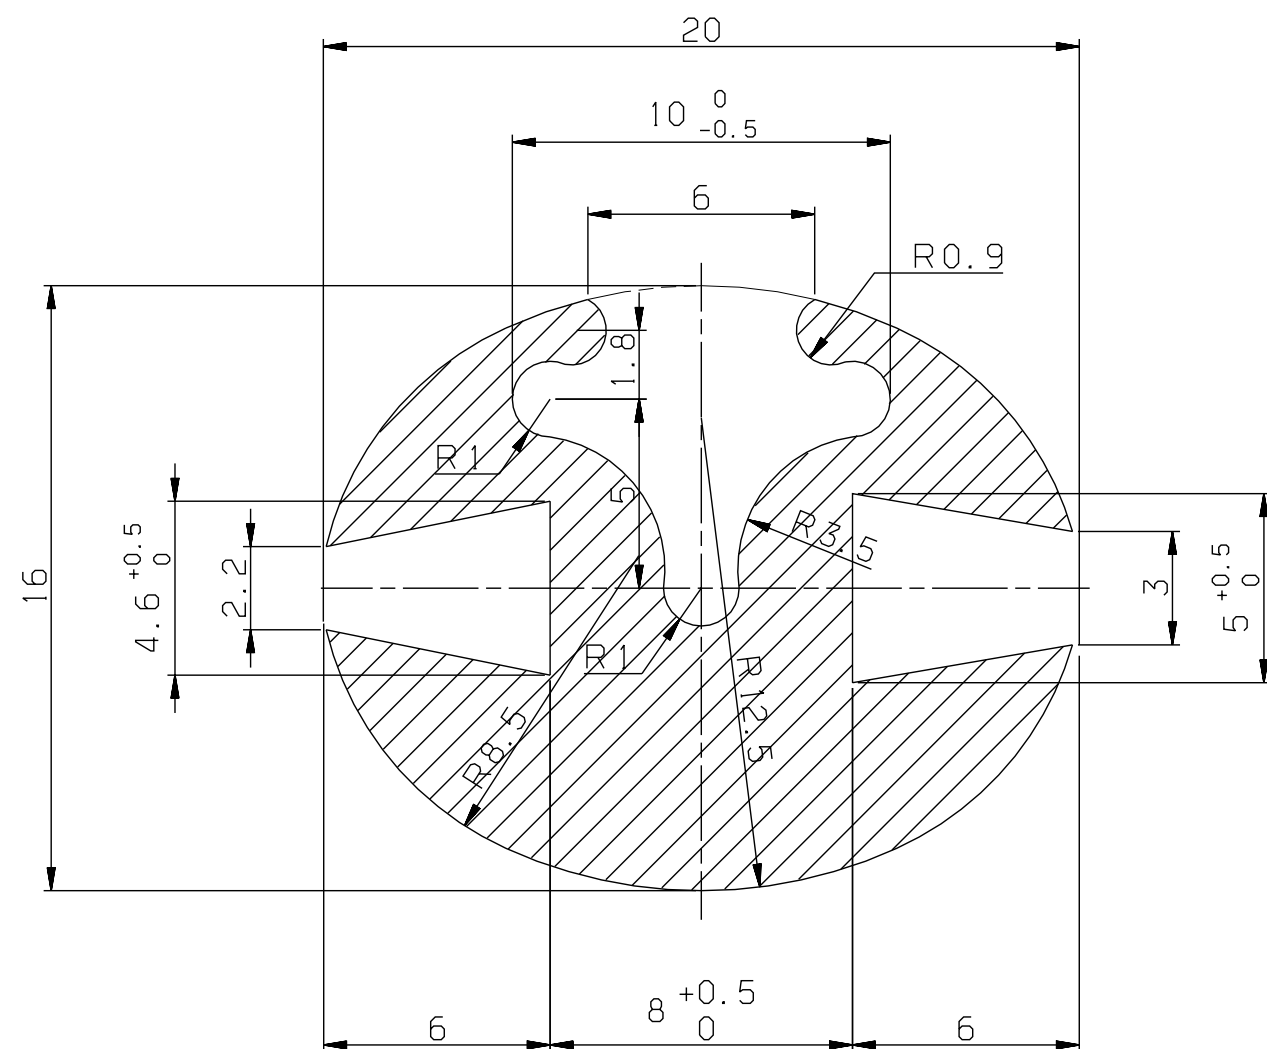

NOTE
1. COLOR : BLACK.
2. THIS PART SHALL BE MASS-PRODUCED
AFTER SAMPLE'S APPROVAL.

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품명 DESCRIPTION			재질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비고 REMARKS		
승인 APP	H. G. RYU 2008. 12. 29	소재 MAT'L NEOPRENE RUBBER 총중량 G.W	명칭 TITLE	RUBBER						
검도 CHK	H. S. KIM 2008. 12. 29									
설계 DGN	B. S. YOO 2008. 12. 31	일반공차		도면 번호 DRG. NO	MS	RF090006ANO	Ver.	00	3D5101	
		MC	WD				CT	Rev.	--	RF0-
제도 DRG	S. M. PARK 2008. 12. 31	B	B	B	SCALE	5/1	매수 SHEET	1 of 1		
		SIZE		A3	HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사					년-PRJT
		참고번호 REF. NO.								정리번호