


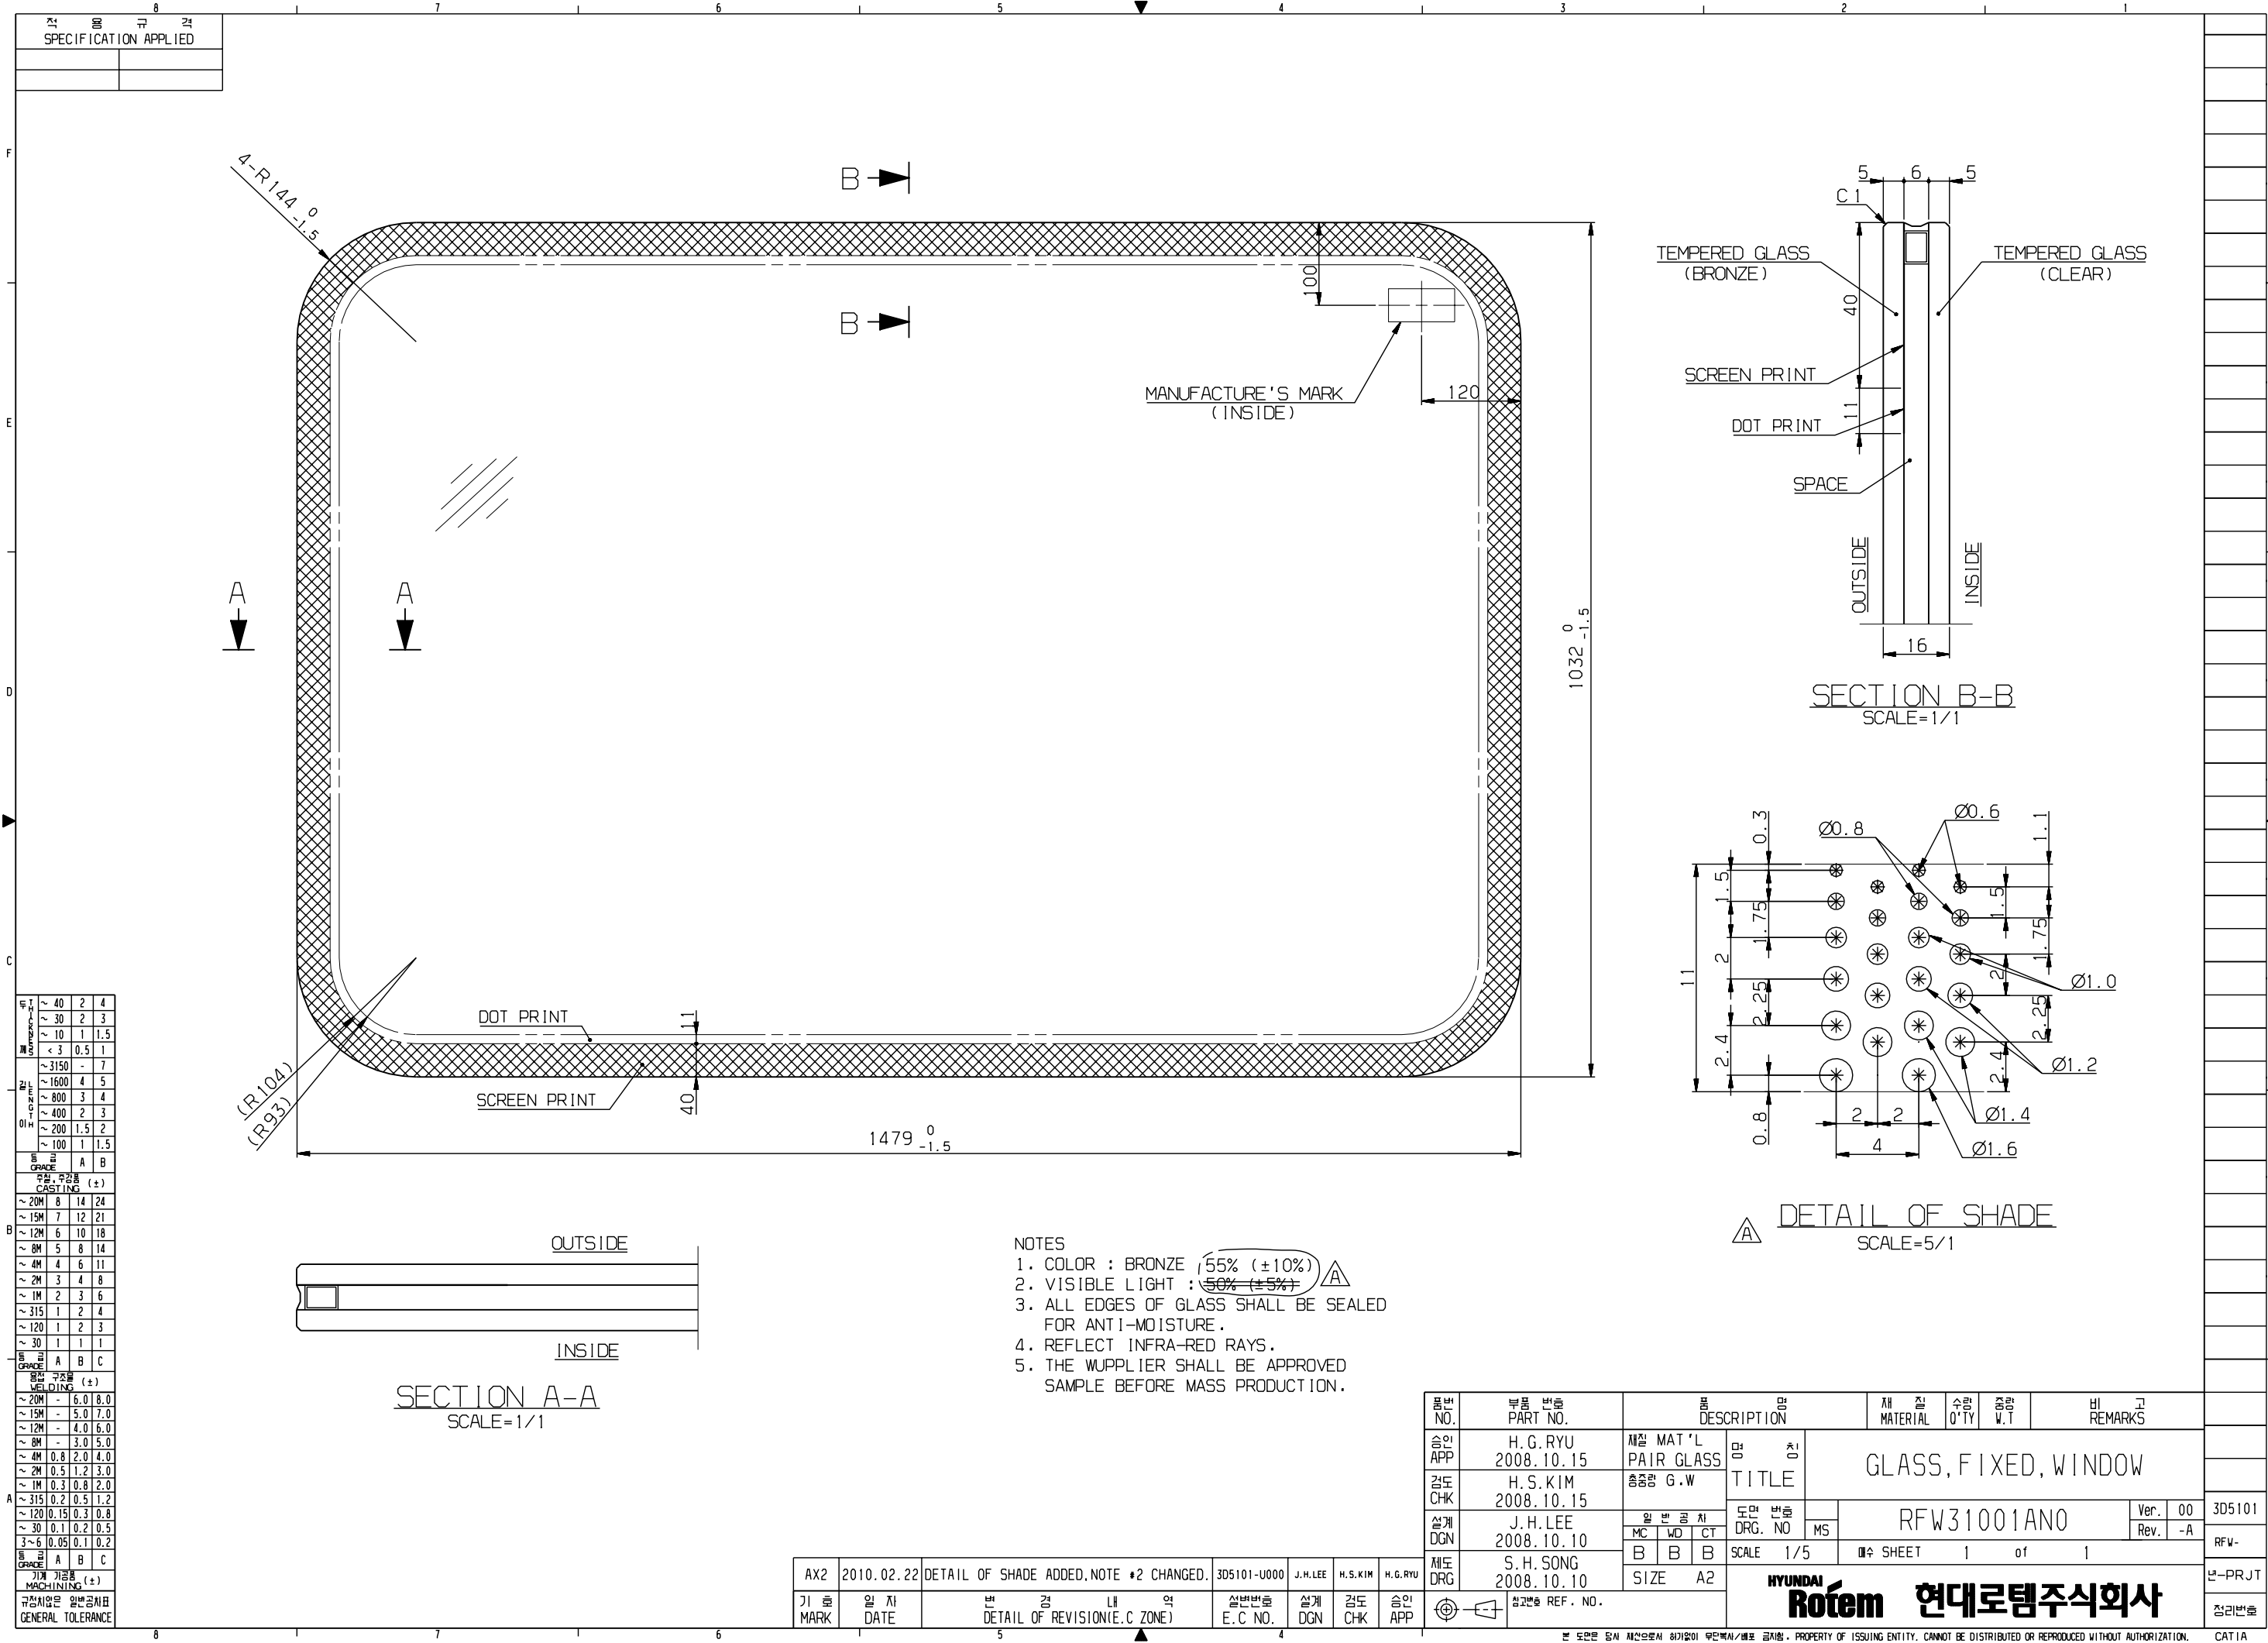

적용 규격 SPECIFICATION APPLIED	

두께 THICKNESS	~ 40	2	4	
	~ 30	2	3	
	~ 10	1	1.5	
	< 3	0.5	1	
	~ 3150	-	7	
	~ 1600	4	5	
	~ 800	3	4	
	~ 400	2	3	
	~ 200	1.5	2	
	~ 100	1	1.5	
길이 LENGTH	GRADE	A	B	
	GRADE	A	B	
	부품, 구조물 CASTING (±)			
	~ 20M	8	14	24
	~ 15M	7	12	21
	~ 12M	6	10	18
	~ 8M	5	8	14
	~ 4M	4	6	11
	~ 2M	3	4	6
	~ 1M	2	3	6
이름 NAME	~ 315	1	2	4
	~ 120	1	2	3
	~ 30	1	1	1
	GRADE	A	B	C
	GRADE	A	B	C
	부품, 구조물 WELDING (±)			
	~ 20M	5.0	6.0	8.0
	~ 15M	4.0	5.0	7.0
	~ 12M	4.0	6.0	
	~ 8M	3.0	5.0	
A	~ 4M	0.8	2.0	4.0
	~ 2M	0.5	1.2	3.0
	~ 1M	0.3	0.8	2.0
	~ 315	0.2	0.5	1.2
	~ 120	0.15	0.3	0.8
	~ 30	0.1	0.2	0.5
	3~6	0.05	0.1	0.2
	GRADE	A	B	C
	GRADE	A	B	C
	부품, 구조물 MACHINING (±)			
규격치요약 일반공차 GENERAL TOLERANCE				

- NOTES
- COLOR : BRONZE (55% (±10%))
 - VISIBLE LIGHT : 50% (±5%)
 - ALL EDGES OF GLASS SHALL BE SEALED FOR ANTI-MOISTURE.
 - REFLECT INFRA-RED RAYS.
 - THE SUPPLIER SHALL BE APPROVED SAMPLE BEFORE MASS PRODUCTION.

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품명 DESCRIPTION		재질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비고 REMARKS		
승인 APP	H. G. RYU 2008. 10. 15	재질 MAT'L PAIR GLASS	명 치 TITLE	GLASS, FIXED, WINDOW					
검도 CHK	H. S. KIM 2008. 10. 15	중량 G.W							
설계 DGN	J. H. LEE 2008. 10. 10	도면 번호 DRG. NO		MS	RFW31001AN0		Ver.	00	3D5101
							Rev.	-A	
제도 DRG	S. H. SONG 2008. 10. 10	일 MC	번 WD	치 CT	SCALE 1/5		SHEET 1 of 1		변-PRJT
		B	B	B					
참고번호 REF. NO.		HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사							