적 용 규 격 SPECIFICATION APPLIED	

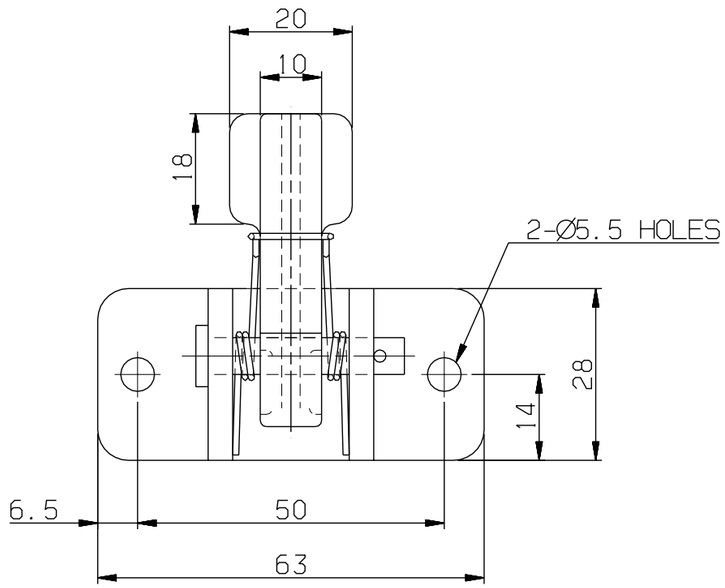

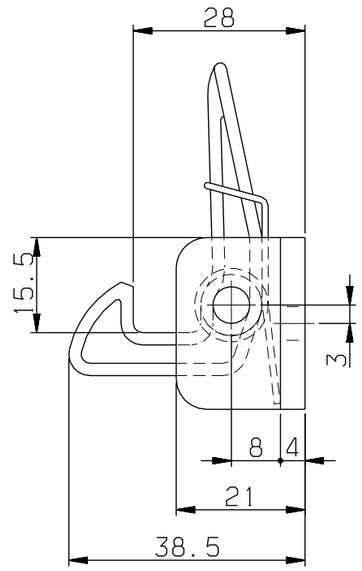

두께 THICKNESS			
	~ 40	2	4
	~ 30	2	3
	~ 10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	~3150	-	7
	~1600	4	5
	~ 800	3	4
	~ 400	2	3
	~ 200	1.5	2
	~ 100	1	1.5
등급 GRADE		A	B
주철, 주강품 CASTING (±)			
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C
용접 구조물 WELDING (±)			
~ 20M	-	6.0	8.0
~ 15M	-	5.0	7.0
~ 12M	-	4.0	6.0
~ 8M	-	3.0	5.0
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
3~6	0.05	0.1	0.2
등급 GRADE	A	B	C
기계 기공품 MACHINING (±)			

규정치않은 일반공차표 GENERAL TOLERANCE	기 호 MARK	일 자 DATE	변 경 내 역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설변번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP
	AX1	2009.05.26	ADDED REMARKS	3D5101-U033	Y.D.KIM	H.S.KIM	H.G.RYU

A

COHAMA-LL-100
(OR EQUIVALENT)

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION	재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS
승인 APP	H.G.RYU 2008.10.15	재질 MAT'L ASSY NATE	명 칭 TITLE	LOCK		
검도 CHK	H.S.KIM 2008.10.15	총중량 G.W	도면 번호 DRG. NO	RFP60016AN0	Ver.	00
설계 DGN	Y.D.KIM 2008.10.10	일반공차 MC B / WD B / CT B	MS		Rev.	-A
제도 DRG	S.H.SONG 2008.10.10	SIZE A3	SCALE 1/1	매수 SHEET 1 of 1		

참고번호 REF. NO. FPP09037

HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사

3D5101 / RFP- / 년-PRJT / 정리번호

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION.

CATIA