


TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	TB50450			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU: 3/2 PNOMATİK KÜRESEL VANA REFERANS:					

1.Kapsam

Bu teknik bilgi 3 yollu 2 yönlü pnomatik vana için teknik isterleri açıklar.



2.Teknik Özellikler


Gövde malzemesi	: PBT takviyeli
Vida dişli muylu malzemesi	: Nikel kaplı pirinç
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	: NBR
Çalışma basınç aralığı	: -0.95 / 10 bar
Akışkan çalışma sıcaklık aralığı	: 0 / 60° C

*Aşağıdaki tablolarda ürünlerin ölçülerine göre karşılık gelen teknik bilgi kodları verilmiştir.

Hazırlayan	Esk.Lok.Mek.Sist.Şb.Md.	İlk Yayın Tarihi	05.05.2025	Sayfa	1/3
------------	-------------------------	------------------	------------	-------	-----


KONU: 3/2 PNOMATİK KÜRESEL VANA
REFERANS:

1)İki Uçta Çabuk Bağlantılı Pnomatik Vana

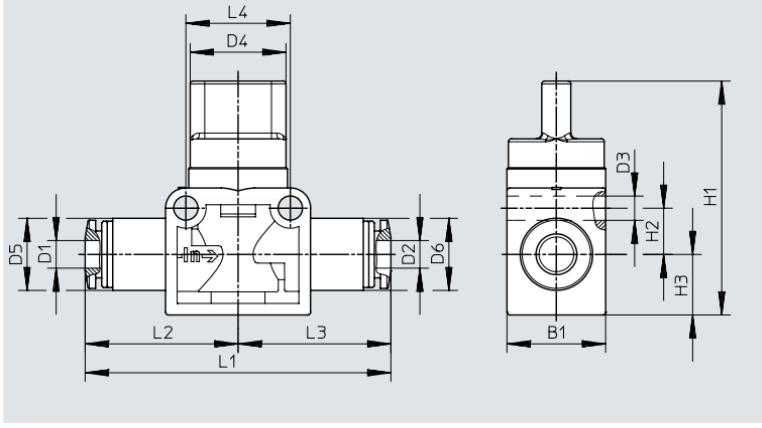

TB KODU	B1	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
TB50450-01	17	6	6	4	16,5	12,5	12,5	40,5	8	10,5	52,7	26,4	26,4	18
TB50450-02	17	8	8	4	16,5	15	15	40,5	8	10,5	55,4	27,7	27,7	18
TB50450-03	21,7	10	10	4,2	19,5	17,5	17,5	41	11	10,5	64,4	32,2	32,2	24
TB50450-04	21,7	12	12	4,2	19,5	21	21	41	11	10,5	69,8	34,9	34,9	24


2)Bir Ucu Erkek Dişli / Bir Ucu Çabuk Bağlantılı Pnomatik Vana

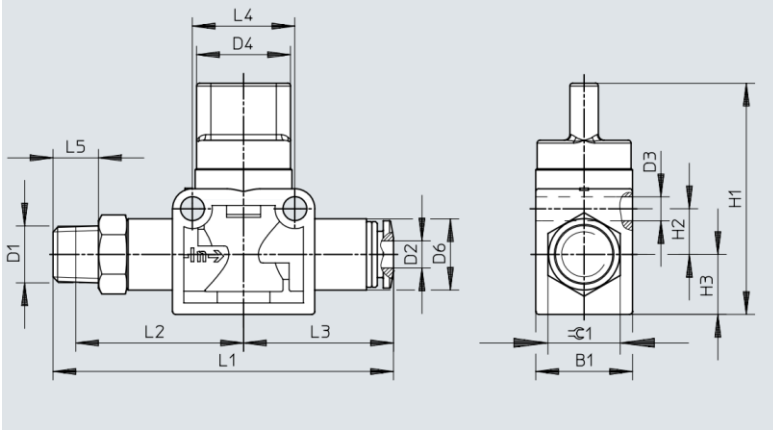

TB KODU	B1	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	1
TB50450-05	17	R1/8	6	4,2	16,5	12,5	40,5	8	10,5	59,9	29,5	26,4	18	8	12
TB50450-06	17	R1/4	8	4,2	16,5	15	40,5	8	10,5	64,2	30,5	27,7	18	11	14
TB50450-07	21,7	R3/8	10	4,2	19,5	17,5	41	11	10,5	75,7	37	32,2	24	12	17
TB50450-08	21,7	R1/2	12	4,2	19,5	21	41	11	10,5	81,4	38,5	34,9	24	15	21

KONU: 3/2 PNOMATİK KÜRESEL VANA
REFERANS:

3) İki Uçta Erkek Dişli Pnomatik Vana

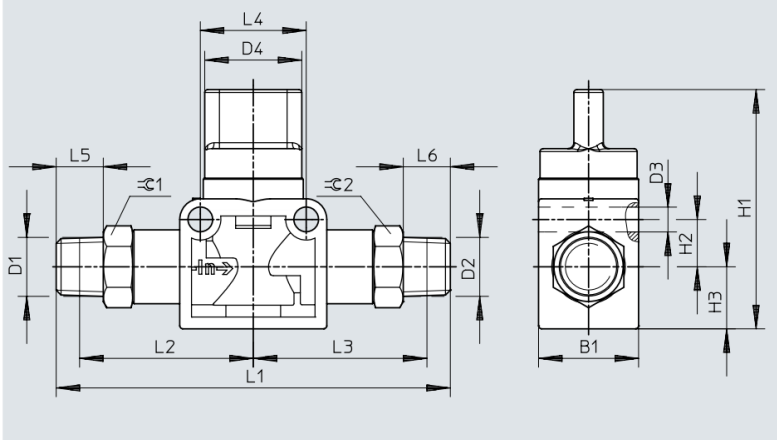

TB KODU	B1	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	≡ 1	≡ 2
TB50450-09	17	R1/8	R1/8	4,2	16,5	40,5	8	10,5	67	29,5	29,5	18	8	8	12	12
TB50450-10	21,7	R1/4	R1/4	4,2	19,5	41	11	10,5	85	36,5	36,5	24	11	11	14	14
TB50450-11	21,7	R3/8	R3/8	4,2	19,5	41	11	10,5	87	37,2	37,2	24	12	12	17	17