


TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN2050	
		TADILAT (REV.)	
		TARİH (DATE)	
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Redüksiyonlu Düz Rakor - Çift Taraflı Dönerli (SUBJECT) : Swivel reducer - EO 24° DKO swivel			

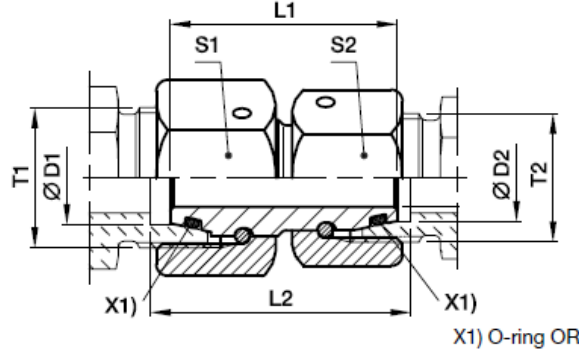

Not: Bağlantı elemanları EN ISO 8434-1 standardına uyumlu olacaktır. Bağlantı elemanı gövde, O-ring, yüksükler ve somunlardan oluşmaktadır.

(Note: The fittings shall comply with EN ISO 8434-1. The fitting consists of body, O-ring, rings and nuts.)

Parça Numarası (Part Number)	Seri (Series)	Boru Çapı (Tube OD)		T1	T2	L1	L2	S1	S2	Basınç (PN) bar	
		D1	D2							Z	S
001	L/S	06	06	M 14x1,5	M 12x1,5	32,0	32,0	17	14	500	500
002	L	08	06	M 14x1,5	M 12x1,5	32,0	32,0	17	14	500	500
003	L/S	08	08	M 16x1,5	M 14x1,5	33,0	33,0	19	17	500	500
004	L	10	06	M 16x1,5	M 12x1,5	33,0	33,0	19	14	500	500
005	L	10	08	M 16x1,5	M 14x1,5	34,0	34,0	19	17	500	500
006	L/S	10	10	M 18x1,5	M 16x1,5	33,5	35,5	22	19	500	500
007	L	12	06	M 18x1,5	M 12x1,5	33,0	33,0	22	14	400	400
008	L	12	08	M 18x1,5	M 14x1,5	33,0	33,0	22	17	400	400
009	L	12	10	M 18x1,5	M 16x1,5	33,0	33,0	22	19	400	400
010	L/S	12	12	M 20x1,5	M 18x1,5	36,0	36,0	24	22	400	400
011	L	15	08	M 22x1,5	M 14x1,5	38,0	38,0	27	17	400	400
012	L	15	10	M 22x1,5	M 16x1,5	38,0	38,0	27	19	400	400
013	L	15	12	M 22x1,5	M 18x1,5	38,0	38,0	27	22	400	400
014	L	18	10	M 26x1,5	M 16x1,5	36,0	37,5	32	19	400	400
015	L	18	12	M 26x1,5	M 18x1,5	36,0	37,5	32	22	400	400
016	L	18	15	M 26x1,5	M 22x1,5	38,0	39,5	32	27	400	400
017	L/S	18	16	M 26x1,5	M 24x1,5	39,0	41,5	32	30	400	400
018	L	22	12	M 30x2,0	M 18x1,5	42,0	43,5	36	22	250	250
019	L	22	15	M 30x2,0	M 22x1,5	42,0	43,5	36	27	250	250
020	L	22	18	M 30x2,0	M 26x1,5	42,0	44,0	36	32	250	250

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	18.01.2021	SAYFA (PAGE)	1/3
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN2050	
		TADILAT (REV.)	
		TARİH (DATE)	
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Redüksiyonlu Düz Rakor - Çift Taraflı Dönerli (SUBJECT) : Swivel reducer - EO 24° DKO swivel			

Parça Numarası (Part Number)	Seri (Series)	Boru Çapı		T1	T2	L1	L2	S1	S2	Basınç (PN) bar	
		D1	D2							Z	S
021	L/S	22	20	M 30x2,0	M 30x2,0	44,0	47,0	36	36	250	250
022	L	28	15	M 36x2,0	M 22x1,5	46,0	47,5	41	27	250	250
023	L	28	18	M 36x2,0	M 26x1,5	46,0	48,0	41	32	250	250
024	L	28	22	M 36x2,0	M 30x2,0	46,0	46,0	41	36	250	250
025	L/S	28	25	M 36x2,0	M 36x2,0	46,0	50,5	41	46	250	250
026	L	35	18	M 45x2,0	M 26x1,6	48,0	51,0	50	32	250	250
027	L	35	22	M 45x2,0	M 30x2,0	48,0	51,0	50	36	250	250
028	L	35	28	M 45x2,0	M 36x2,0	48,0	51,0	50	41	250	250
029	L/S	35	30	M 45x2,0	M 42x2,0	52,0	59,0	50	50	250	250
030	L	42	22	M 52x2,0	M 30x2,0	52,0	55,5	50	36	250	250
031	L	42	28	M 52x2,0	M 36x2,0	52,0	55,5	60	41	250	250
032	L	42	35	M 52x2,0	M 45x2,0	52,0	56,5	60	50	250	250
033	L/S	42	38	M 52x2,0	M 52x2,0	52,0	62,0	60	60	250	250
034	S	08	06	M 16x1,5	M 14x1,5	33,0	34,0	19	17	800	800
035	S	10	06	M 18x1,5	M 14x1,5	33,0	34,5	22	17	800	800
036	S	10	08	M 18x1,5	M 16x1,5	33,0	34,5	22	19	800	800
037	S	12	06	M 20x1,5	M 14x1,5	36,0	37,5	24	17	630	630
038	S	12	08	M 20x1,5	M 16x1,5	36,0	37,5	24	19	630	630
039	S	12	10	M 20x1,5	M 18x1,5	36,0	38,0	24	22	630	630
040	S	16	10	M 24x1,5	M 18x1,5	39,0	41,5	30	22	630	630
041	S	16	12	M 24x1,5	M 20x1,5	39,0	41,5	30	24	630	630
042	S/L	16	15	M 24x1,5	M 22x1,5	39,0	41,0	30	27	400	400
043	S	20	12	M 30x2,0	M 20x1,5	44,0	47,0	36	24	420	420
044	S	20	16	M 30x2,0	M 24x1,5	44,0	47,5	36	30	420	420
045	S/L	20	18	M 30x2,0	M 26x1,5	44,0	47,0	36	32	400	400
046	S	25	16	M 36x2,0	M 24x1,5	46,0	51,0	46	30	420	420
047	S	25	20	M 36x2,0	M 30x2,0	46,0	51,5	46	36	420	420
048	S/L	25	22	M 36x2,0	M 30x2,0	46,0	50,5	46	36	250	250
049	S	30	16	M 42x2,0	M 24x1,5	52,0	58,5	50	30	420	420
050	S	30	20	M 42x2,0	M 30x2,0	52,0	59,0	50	36	420	420
051	S	30	25	M 42x2,0	M 36x2,0	52,0	60,5	50	46	420	420
052	S/L	30	28	M 42x2,0	M 36x2,0	52,0	58,0	50	41	250	250
053	S	38	20	M 52x2,0	M 30x2,0	52,0	61,5	60	36	420	420
054	S	38	25	M 52x2,0	M 36x2,0	52,0	63,0	60	46	420	420
055	S	38	30	M 52x2,0	M 42x2,0	52,0	64,5	60	50	420	420
056	S/L	38	35	M 52x2,0	M 45x2,0	52,0	61,5	60	50	250	250

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	18.01.2021	SAYFA (PAGE)	2/3
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN2050	
		TADILAT (REV.)	
		TARİH (DATE)	
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Redüksiyonlu Düz Rakor - Çift Tarafı Dönerli (SUBJECT) : Swivel reducer - EO 24° DKO swivel			

Bağlantı Elemanın Gövde Malzemesi / Kaplaması (Body Material of Fitting / Coating)	Conta Malzemesi (Seal Material)	Kodu (Code)	Örnek (Example)
Krom 6 içermeyen galvanizli çelik (Steel, zinc plated, Cr(VI)-free)	NBR*	Z	TN2050-001Z
Paslanmaz çelik (Stainless steel)	FPM*	S	TN2050-001S
NBR*: Nitril Kauçuk (Nitrile Rubber) FPM* : Florlu Karbon Kauçuğu (Fluorocarbon Rubber)			

Not: Yüksükler ve somunlar EN ISO 8434-1 standardına uyumlu olacaktır. Kullanılacak yüksük ve somun malzemeleri bağlantı elamanı gövde malzemesi ile aynı olacaktır.
(Note: The cutting rings and nuts shall comply with EN ISO 8434-1. The cutting ring and nut materials to be used shall be the same as the fitting body material.)

Basınç Aralığı (Pressure Range):

Seri (Series)	Basınç (Pressure)
LL	100 bar'a kadar (Up to 100 bar)
L	500 bar'a kadar (Up to 500 bar)
S	800 bar'a kadar (Up to 800 bar)

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	18.01.2021	SAYFA (PAGE)	3/3
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----