


TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN2078	
		TADILAT (REV.)	A
		TARİH (DATE)	07.03.2025
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Redüksiyon - Port (Contalı)			
(SUBJECT) : Thread reducer/expander - Male BSPP thread – ED-seal (ISO 1179)/Female BSPP thread (ISO 1179-1)			

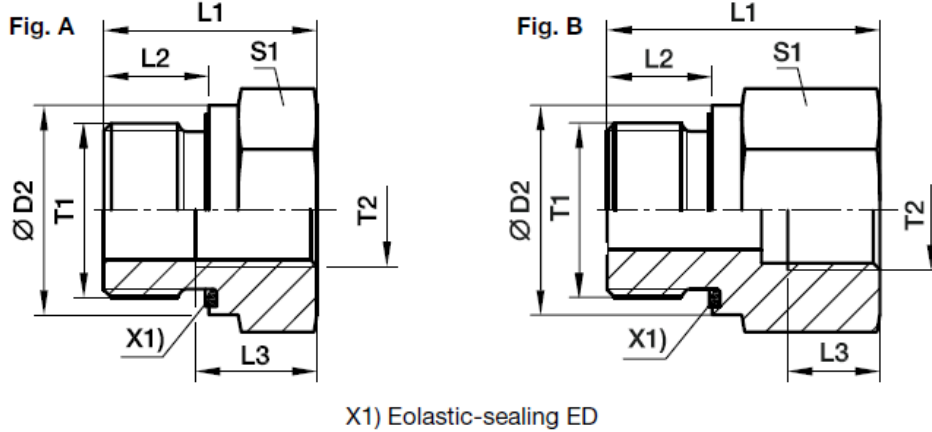

Not: Bağlantı elemanları EN ISO 8434-1 standardına uyumlu olacaktır. Bağlantı elemanı gövde ve elastik contadan oluşmaktadır.

(Note: The fittings shall comply with EN ISO 8434-1. The fitting consists of body and eolastic sealing)

Parça Numarası (Part Number)	T1	T2	L1	L2	L3	S1	Parça Tipi (Figure)	Basınç (PN) bar	
								Z	S
001	G 1/8	G 1/4	31,0	8	12,0	19	B	400	400
002	G 1/8	G 3/8	32,0	8	12,0	24	B	400	400
003	G 1/4	G 1/8	29,0	12	8,0	19	B	400	400
004	G 1/4	G 3/8	36,0	12	12,0	24	B	400	400
005	G 1/4	G 1/2	40,0	12	14,0	30	B	400	400
006	G 1/4	G 3/4	43,0	12	16,0	36	B	400	400
007	G 3/8	G 1/8	22,5	12	8,0	22	A	400	400
008	G 3/8	G 1/4	36,0	12	12,0	22	B	400	400
009	G 3/8	G 1/2	41,0	12	14,0	30	B	400	400
010	G 3/8	G 3/4	44,0	12	16,0	36	B	315	315
011	G 1/2	G 1/8	24,0	14	8,0	27	A	400	400
012	G 1/2	G 1/4	24,0	14	12,0	27	A	400	400
013	G 1/2	G 3/8	37,0	14	12,0	27	B	400	400
014	G 1/2	G 3/4	46,0	14	16,0	36	B	315	315
015	G 1/2	G 1	49,0	14	18,0	41	B	315	315
016	G 1/2	G 1 1/4	53,0	14	20,0	55	B	315	315
017	G 3/4	G 1/4	26,0	16	12,0	32	A	315	315
018	G 3/4	G 3/8	26,0	16	12,0	32	A	315	315
019	G 3/4	G 1/2	43,0	16	14,0	32	B	315	315
020	G 3/4	G 1	51,0	16	18,0	41	B	315	315

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	19.01.2021	SAYFA (PAGE)	1/2
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN2078	
		TADILAT (REV.)	A
		TARİH (DATE)	07.03.2025
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Redüksiyon - Port (Contalı)			
(SUBJECT) : Thread reducer/expander - Male BSPP thread – ED-seal (ISO 1179)/Female BSPP thread (ISO 1179-1)			

Parça Numarası (Part Number)	T1	T2	L1	L2	L3	S1	Parça Tipi (Figure)	Basınç (PN) bar	
								Z	S
021	G 3/4	G 1 1/4	55,0	16	20,0	55,0	B	315	315
022	G 3/4	G 1 1/2	57,0	16	22,0	60,0	B	250	250
023	G 1	G 1/4	29,0	18	12,0	41,0	A	315	315
024	G 1	G 3/8	29,0	18	12,0	41,0	A	315	315
025	G 1	G 1/2	29,0	18	14,0	41,0	A	315	315
026	G 1	G 3/4	49,0	18	16,0	41,0	B	315	315
027	G 1	G 1 1/4	57,0	18	20,0	55,0	B	315	315
028	G 1	G 1 1/2	59,0	18	22,0	60,0	B	250	250
029	G 1 1/4	G 1/2	32,0	20	14,0	50,0	A	315	315
030	G 1 1/4	G 3/4	32,0	20	16,0	50,0	A	315	315
031	G 1 1/4	G 1	52,0	20	18,0	50,0	B	315	315
032	G 1 1/4	G 1 1/2	60,0	20	22,0	60,0	B	250	250
033	G 1 1/2	G 1/2	36,0	22	14,0	55,0	A	250	250
034	G 1 1/2	G 3/4	36,0	22	16,0	55,0	A	250	250
035	G 1 1/2	G 1	36,0	22	18,0	55,0	A	250	250
036	G 1 1/2	G 1 1/4	58,0	22	20,0	55,0	B	250	250
037	G 2	G 1 1/2	65,0	24	22,0	75,0	B	160	-
038	M27x2	M33x2	51,0	16	18,0	41,0	B	315	-

Bağlantı Elemanın Gövde Malzemesi / Kaplaması (Body Material of Fitting / Coating)	Conta Malzemesi (Seal Material)	Kodu (Code)	Tip 1 Örnek (Type 1 Example)
Krom 6 içermeyen galvanizli çelik	NBR*	Z	TN2078-001Z
Paslanmaz çelik (Stainless steel)	FPM*	S	TN2078-001S
NBR*: Nitril Kauçuk (Nitrile Rubber) FPM*: Florlu Karbon Kauçuğu (Fluorocarbon Rubber)			

Basınç Aralığı (Pressure Range):

Seri (Series)	Basınç (Pressure)
LL	100 bar'a kadar (Up to 100 bar)
L	500 bar'a kadar (Up to 500 bar)
S	800 bar'a kadar (Up to 800 bar)

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	19.01.2021	SAYFA (PAGE)	2/2
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----