



Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

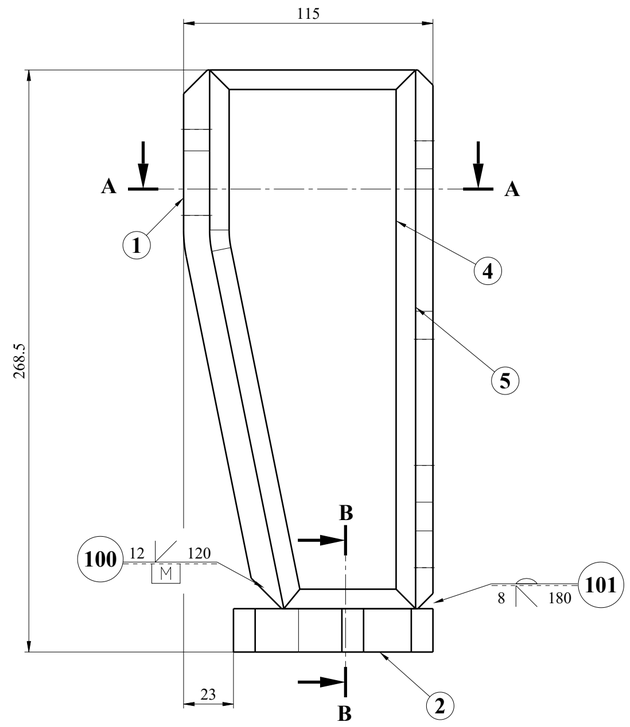

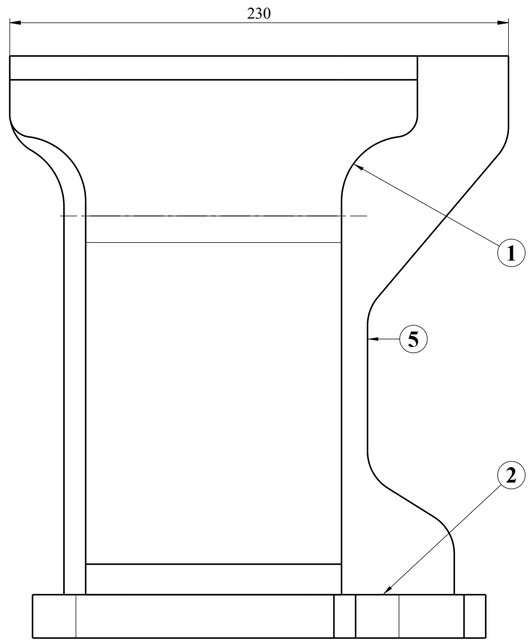




Isometric view

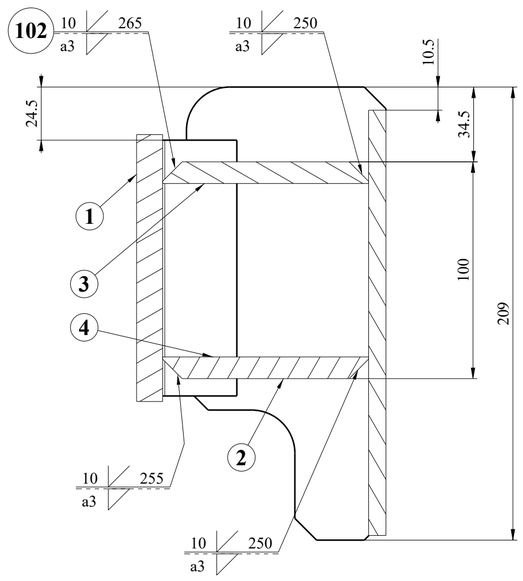

Section view A-A

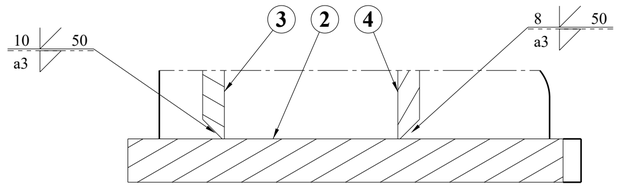

Section view B-B

102	10HV / a3 weld	EN ISO 14341-A-G 46 4	CP C2
101	8HV weld	EN ISO 14341-A-G 46 4	CP C2
100	12HV weld	EN ISO 14341-A-G 46 4	CP C2
No.	Weld type	Welding consumables	Weld class

Adet	Parça Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık(Kg)	Yarı Mamülün Ölçüleri/ Ürün Özellikleri
1	PLATE	5	001BF9900063-000M	S355J2+N	2,599kg	244x230x8
1	PLATE	4	001BF9900034-000M	S355J2+N	1,42kg	244x90x10
1	PLATE	3	001BF9900030-000M	S355J2+N	1,42kg	244x90x10
1	PLATE	2	001BF9900033-000M	S355J2+N	1,836kg	209x92x20
1	PLATE	1	001BF9900031-000M	S355J2+N	2,907kg	253x188x12

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: E5000 — Tip — Tadilat: -

Toplam Ağırlık (Kg): 9,886

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Resim	M.ERSOY	23.08.2022
Kontrol	M.AKÇA	06.08.2021
Ky Müh.	S. ÇÖKMEZ	07.09.2021
Kaynak Parametresi	15085-2 CL 2	CP C2 CT 2
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A2

Onay: T.EROĞLU

Tarih: 13.08.2021

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

SPRING PLATE

den proje

Bu yerine geçti.

Komple Resim/Poz No

001BF9900004-000M

Sayfa 1/1