

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 6269			
		TADİLAT	A		
		TARİH	11.01.2021		
		İMZA	A. M.		
KONU DH95000 LOKOMOTİFİ DC-DC KONVERTÖR REFERANS					

DC-DC KONVERTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ


GİRİŞ VOLTAJİ	: 25 ± 5 VDC
ÇIKIŞ VOLTAJİ	: 80 VDC ± %5
ÇIKIŞ GÜCÜ	: 1000 W
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	: -20 / +40 °C
EBAT	: 190 x 440 x 300 mm.

FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

- Metal kutu gövdeli
- Gövde üzerinde aşağı yöne bakan hava soğutma perdeli
- Alt kenar çıkıntılarında 6 ayrı yerden 6 mm. çapında bağlama deliklerine sahip, lastik amortisörlerle bağlantı. (Delik bağlantı şeması aşağıdadır.)
- Toz, nem ve titreşime dayanıklı
- Giriş ve Çıkış uçları klemens bağlantılı
- Yeterli soğutmayı temin edecek radyatör dilimleri bulunacak

DİĞER İSTEKLER

- Elektrik ve elektronik devre şemaları ile malzeme listesi tarafımıza verilecektir.
- Firma cihazı üretim safhası sonucu test formlarını gönderecektir.
- Gerek görülecek yedek malzeme üç sene süre ile konverterin üretici firmasından karşılanabilecektir.
- Cihazlar bir sene üretici firma garantisinde olacaktır.
- Konverterin giriş ve çıkış uçları birer adet otomat sigorta ile korunacaktır.

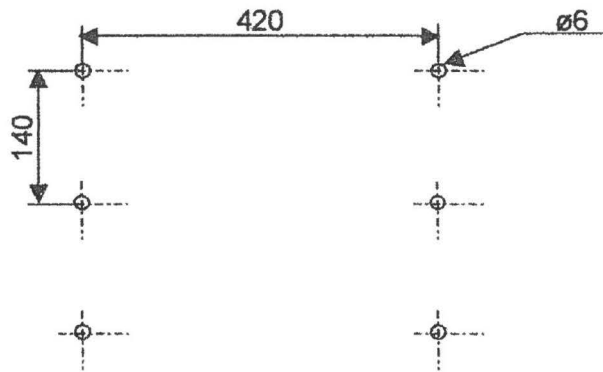

A: TÜRASAS güncellemeleri yapıldı.

HAZIRLAYAN	Elektrik ve Elektronik Sistemler Tasarım Projelendirme Müdürlüğü	TARİH	05.04.2002	SAYFA	1/1
------------	---	-------	------------	-------	-----