적 용 규 격 SPECIFICATION APPLIED	

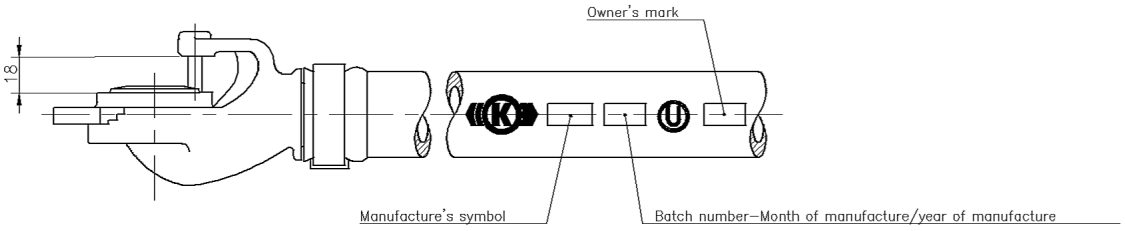

Weight calculation	Tolerance for l mm
Weight kg : $\frac{l\ mm \times 1.12\ kg/m}{1000} + 1.596\ kg$	$l < 1000$ $^{+7}_{-10}$
	$1001 < l < 2500$ $^{+10}_{-20}$
	$2501 < l < 6000$

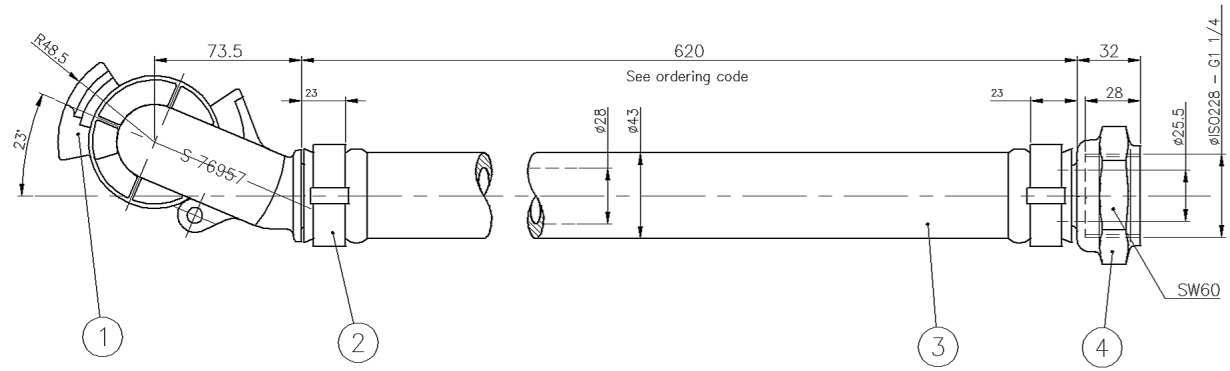

II 77370/..	U–VTG	VTG AG		
II 76718/..	–	Painted RAL 3000 Signal Red		
II 75181/..	SBB–CFF	Painted RAL 3001 Fire red		
II 73092/..	ZS	Railways		
II 61525/..	N–CN	CargoNet		
II 23091/..	PRS	Staatsbahn		
II 20446/..	PKP	Staatsbahn		
II 20079/..	RZD	Staatsbahn		
I 75453/..	SBB CFF	Bundesbahn		
I 75448/..		Bundesbahnen		
I 75441/..	TCDD	Staatsbahn		
I 75440/..	WL	Wagon Lits		
I 75439/..	MAV	Staatsbahn		
I 75438/..	TFE–RENFE	Staatsbahn		
I 75437/..	CEL	Staatsbahn		
I 75436/..	JZ	Staatsbahn		
I 75435/..	PJKA	Staatsbahn		
I 75434/..	IF	Interfrigo		
I 75433/..		Staatsbahn		
I 75432/..		Staatsbahn		
I 75431/..	OÛE–CH	Staatsbahn		
I 75430/..		Staatsbahn		
I 75429/..	SNCFR	Eisenbahnen		
I 75428/..	CFL	Staatsbahn		
I 75427/..	CFS	Staatsbahn		
I 75426/..	SJ	Staatsbahn		
I 75425/..	DSB	Staatsbahn		
I 75423/..	DB	Bundesbahn		
I 75422/..	–	–		
Ref no	Owner's mark	Notes		

l mm	Available grading
0 – 1000	10
1001 – 2000	20
2001 –	50

두께 THICKNESS			
	40	2	4
	30	2	3
	10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	3150	–	7
	1600	4	5
	800	3	4
	400	2	3
	200	1.5	2
	100	1	1.5
등급 GRADE		A	B
주철 주강품 CASTING			
20M	8	14	24
15M	7	12	21
12M	6	10	18
8M	5	8	14
4M	4	6	11
2M	3	4	8
1M	2	3	6
315	1	2	4
120	1	2	3
30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C
용접 구조물 WELDING			
20M	–	6.0	8.0
15M	–	5.0	7.0
12M	–	4.0	6.0
8M	–	3.0	5.0
4M	0.8	2.0	4.0
2M	0.5	1.2	3.0
1M	0.3	0.8	2.0
315	0.2	0.5	1.2
120	0.15	0.3	0.8
30	0.1	0.2	0.5
3 6	0.05	0.1	0.2
등급 GRADE	A	B	C
기계 가공품 MACHINING			



Smallest permissible radius of curvature R=140
Service pressure : max. 11 bar
Test pressure: 14 bar (air)
Ordering code e.g.:

ORDERING CODE

I75422/620

Length l[mm] (i.e. 620 mm)

Base ref. no. (see table)

Brake coupling 1inch x G1 1/4

Fire protection requirments according to DIN 5510
*Inflammability class S3
*Smoke development class SR1

Temperature range: –40°C to +70°C
Storage temperature range: –50°to +70°C

When fitting the hose pay attention that the inscription block is the right position

Dimensions without tolerances are standard size for the installation

품번 NO.	부품번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION	재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS
승인 APP	H.C.RYU 2012.05.08	재질 MAT'L ASSY	명 칭 TITLE	BRAKE COUPLING 1 INCH X,G1–1/4		
검도 CHK	H.H.LEE 2012.05.08	총중량 G.W				
설계 DGN	M.B.YANG 2012.05.08	일 반 공 차 MC WD CT	도면 번호 DRG. NO	DS RMA90032CV0	Ver. 00 Rev. --	RNO1001 RMA–
제도 DRG		SCALE 1/1	매수 SHEET 1 of 1			년–PRJT
		SIZE A2	REF. NO.			정리번호

기호 MARK	일 자 DATE	변 경 내 역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설변번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP

참고번호 REF. NO.

HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사

규정지않은 일반공차 GENERAL TOLERANCE

GENERAL TOLERANCE

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함 PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION. CATIA