


KONU 2 Kutuplu 16 Amper Otomatik Sigorta
REFERANS TSİ'Lİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLER İÇİN

1. TEKNİK ÖZELLİKLER:


- 1.1. Sigorta, demiryolu araçlarında kullanıma uygun olacaktır.
- 1.2. Sigorta; 2 kutuplu, 16 Amper, C tipi özelliklerinde olacaktır.
- 1.3. Sigortanın terminal numaraları şekilde görüldüğü gibi olacaktır.



- 1.4. Besleme gerilimi anma değeri 440V DC veya 400V AC, frekansı 50-60 Hz. olan elektrik ekipmanları için kullanılabilir.
- 1.5. İzolasyon gerilimi anma değeri, "AC" için 440V olacaktır.
- 1.6. Anahtarlama kapasitesi akımı, DC akımda; IEC 60947-2 e göre 15kA
EN 60898' e göre 10 kA olacaktır.
- 1.7. Mekaniksel dayanımı en az 10 bin açma-kapatma olacaktır.

2. SAĞLANACAK ÖZELLİKLER

- 2.1. Ekipmanın koruma sınıfı, en az IP20 olacaktır.
- 2.2. Sigorta; EN 60947, EN 61373 standartları ile uyumlu olacaktır. Ayrıca, EN 45545-2 (Araç Kategorisi 3N, Min. HL2) ve EN 50155 standartlarına uygun olacaktır ve test raporları ürünle birlikte teslim edilecektir.
- 2.3. Ekipman, -25 °C ve +50 °C sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışabilecektir.
- 2.4. Sigorta, "DIN" raya montaja uygun olacaktır. Ürün ölçüleri görseldeki gibi olacaktır:

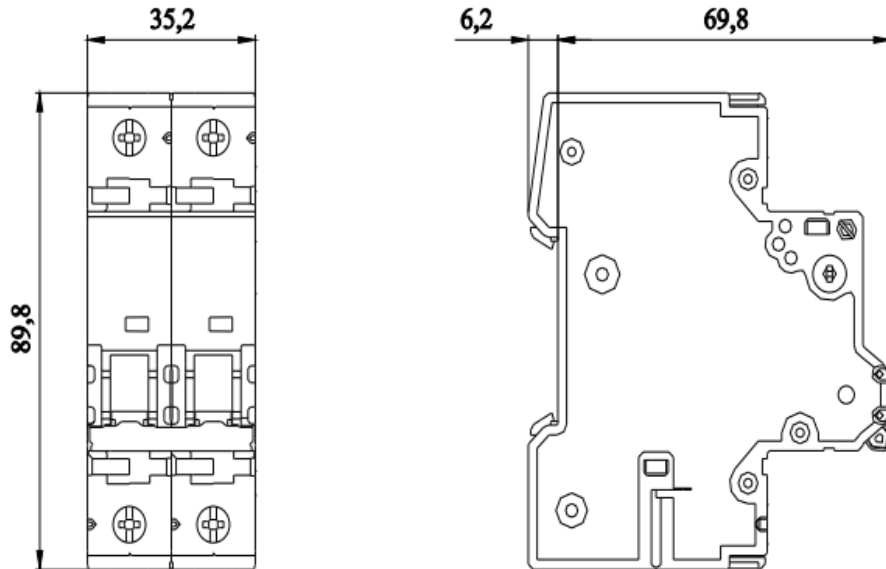

3. GARANTİ

- 3.1. Ürün, teslimden itibaren en az 2 yıl garantili olacaktır.