


56 ADET EŞİT AÇILI OLUK

DETAIL B
SCALE 1 : 1

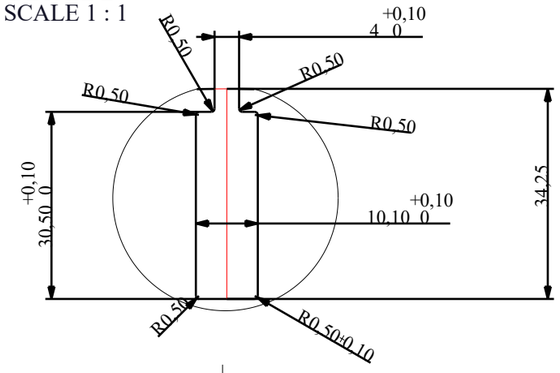

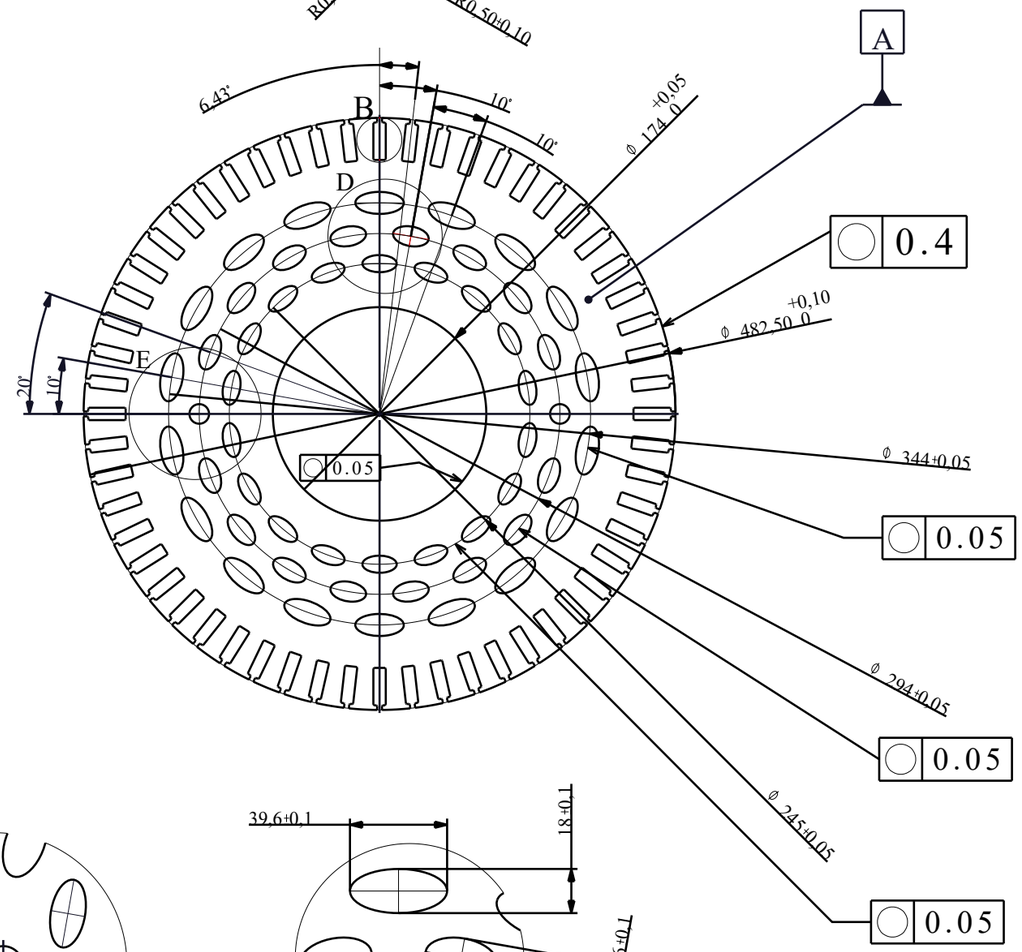

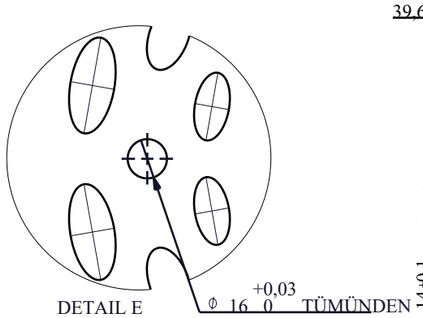

DETAIL E
SCALE 2 : 5

2 adet


Eşit aralıklı

DETAIL D
SCALE 2 : 5

NOT:

344 mm ve 245 mm çap üzerinde
18 ADET ELİPS KANAL

294 mm çap üzerinde
16 ADET ELİPS KANAL ve
2 ADET DELİK

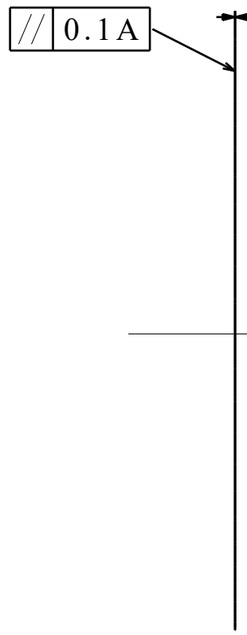

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

Montaj Parça Listesi
Assembly Bom List

Pozisyon Position	Resim Ad Drawing Name	Resim No Drawing No	Malzeme Material	Adet Piece	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1	ROTOR SAC LAMİNASYON	001BD0000057-000	EN 10106 M270-50A (1.0806)	1	0.48 Kg	

KALIP KESİM

Bir (1) Rotor paketi için 900 adet laminasyon gereklidir.

KAPLAMA
IEC/CEI 60404-1-1:2004
EN 10342:2005
EC-5-N (C5)
Kaplama kalınlığı
- Bir yüzey kaplı olacaksa: 1-4 µm
- Her iki yüzey kaplı olacaksa : 0.5-2 µm

KALIP KESİM İÇİN, BU TEKNİK RESİMLE BERABER, .dxf ve .dwg DOSYALARI DA VERİLECEKTİR.

	ROTOR SAC LAMİNASYON	EN 10106	M270-50A	0,48	
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: | Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat: C

Resim	B.ALTUNHAN	
Kontrol	H.YILMAZ	
Ky Müh.		
Ölçek	1:5	Kağıt Ebadı A3

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROĞLU
Tarih: 10.07.2023

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

FD11004K1 den proje
Bu yerine geçti.

ROTOR SAC LAMİNASYON

Komple Resim/Poz No
001BD0000053-000-5
001BD0000057-000

Sayfa 1/1